

Product data sheet


Bewegingsgewrichtsprofiel

dekvloer

ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 21:51

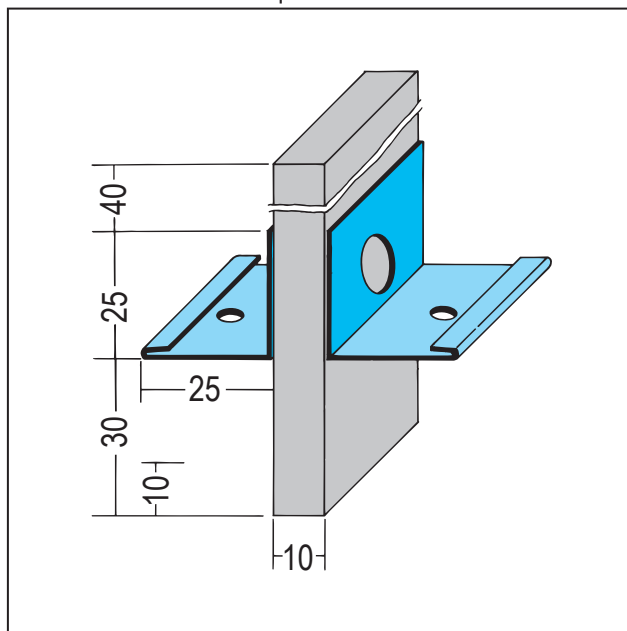

Aanwijzing	Bewegingsgewrichtsprofiel dekvloer
Beschrijving	Het PROTEKTOR bewegingsvoegprofiel voor dekvloeren wordt gebruikt om bewegingsvoegen met dwarskrachtdeuvels te creëren. Het profiel is bijzonder geschikt voor vloeiende dekvloeren, omdat de uitstekende schuimstrook voorkomt dat de vloeiende dekvloer overstroomt. De meegeleverde dekvloerpluggen met een gladde en elastische kunststof afdekking worden direct onder de metalen rail geplaatst. De dekvloerdeuvels maken de deuvels met schuifkracht mogelijk en verminderen eventuele hoogteverschillen in de dekvloer. Door de PE-strook kunnen de verwarmingsbuizen van de vloerverwarming worden gelegd. Functie: • Bewegingsgewricht • bijzonder geschikt voor vloeiende dekvloeren • recht voegverloop • schone oppervlakteafwerking • Dwarskrachtdeuvels • Hoogteverschuiving
Productassortiment	Beton / Chape
Product categorie	Gezamenlijke profielen
Werktemperatuur	De installatie vindt plaats vóór het leggen van de dekvloer. Het profiel zal zijn volgens de gespecificeerd gezamenlijk plan wordt opgesteld en indien nodig. afgesloten met plakband. De deuvels erin rechte hoek ten opzichte van de verbinding en horizontaal installeren. Afstand tussen de deuvels ca. 30 cm. Nadat de dekvloer is opgedroogd, dekt u deze af staande schuimstrips gelijk liggend met snijd het dekvloeroppervlak af (zie verwerkingsvoorbeeld vergelijkbaar met 3916).
Kan worden bepleisterd	De verpakking bevat 54 dekvloerpluggen nr. 3940.
Opmerking	De verpakking bevat 54 dekvloerpluggen nr. 3940.
douanetariefnnummer	73269098
Verwerkingsinstructies	De montage vindt plaats vóór het leggen van de dekvloer. Het profiel wordt volgens het opgegeven voegplan geplaatst en indien nodig met plakband afgedicht. Breng de pluggen in een rechte hoek ten opzichte van de voeg en horizontaal aan. De afstand tussen de pluggen bedraagt ca. 30 cm. Nadat de dekvloer is gedroogd, snijdt u de uitstekende schuimstrook gelijk met het oppervlak van de dekvloer af (zie verwerkingsvoorbeeld vergelijkbaar met 3916).
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
102604	250,00	Staal, verzinkt + PE-schuim	6 PR / 25 DOOS

Product data sheet

Bewegingsgewrichtsprofiel

dekvloer

ART.-NR.



Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!