


Product data sheet

Veiligheidskruisverbinder C3-C5M universal+
voor CD60-27
ART.-NR.



Stand: 01.09.2026 | 12:12

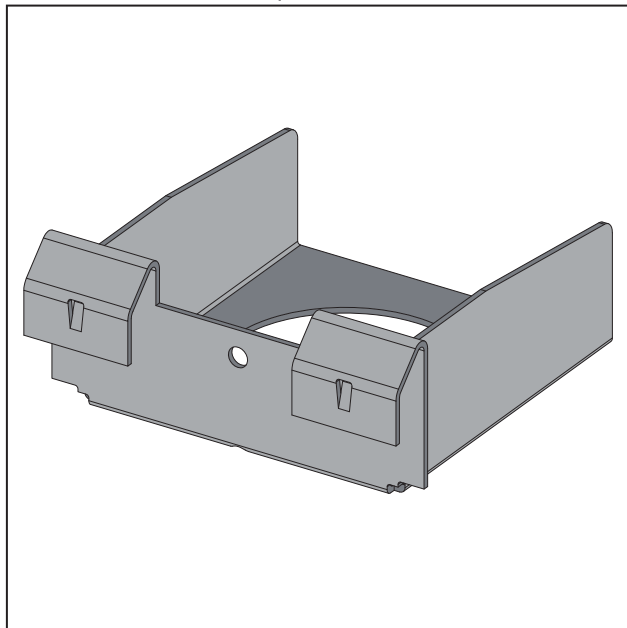

Aanwijzing	Veiligheidskruisverbinder C3-C5M universal+ voor CD60-27
Beschrijving	Voor het verbinden van CD-profielen voor onderconstructies van dezelfde hoogte met verhoogde eisen op het gebied van corrosiebescherming.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Corrosiebescherming Defendo
Materiaaldikte	0,8 mm
Standaard EN	EN 13964:2014
Standaard	DIN18168-2
Verzinken	volgens norm
Profielcoatingsmachine	DIN 18219:2024
Capaciteitsklasse	0,40 kN/Paar
Brandgedrag	A2-s1, d0
Processing	- Schuif de veiligheidsdwarsverbinder in de CD-dwarsprofielen en klik deze op de aangegeven afstand hoorbaar in de CD-draagprofielen.
Werktemperatuur	zie verwerkingsbeschrijving
Kan worden bepleisterd	Vergelijkbaar met RAL 7016
Laadvermogen	0,800 kN
douanetariefnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
110042	0,00	Plaatstaal, verzinkt met coating	100 STUK / 45 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!