


Stand: 01.09.2026 | 09:52

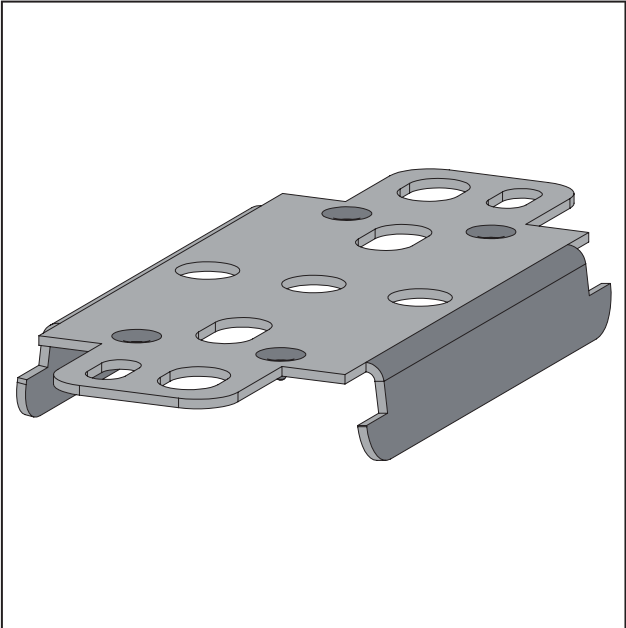

Aanwijzing	Click-Fix railloper C3-C5M universal+ voor CD60-27
Beschrijving	Voor directe bevestiging van CD-profielen voor onderconstructies van verlaagde plafonds met verhoogde eisen op het gebied van corrosiebescherming.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Corrosiebescherming Defendo
Materiaaldikte	1 mm
Standaard EN	EN 13964:2014
Standaard	DIN18168-2
Verzinken	volgens norm
Profielcoatingsmachine	DIN 18219:2024
Capaciteitsklasse	0,40 kN
Brandgedrag	A2-s1, d0
Processing	- De Click-Fix railloper wordt uitgelijnd volgens de lijnlegging/laser - Klik-Fix railgeleiders bevestigen - Clip in CD-profielen. - Als alternatief kan de Click-Fix railloper direct in het CD-profiel worden geklikt en met behulp van geschikte bevestigingsmiddelen door de twee zijgaten worden gemonteerd
Werktemperatuur	zie verwerkingsbeschrijving
Kan worden bepleisterd	Vergelijkbaar met RAL 7016
Laadvermogen	0,493 kN
douanetariefnnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
110704	0,00	Plaatstaal, verzinkt met coating	100 STUK / 102 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Product data sheet

Click-Fix railloper C3-C5M universal+
voor CD60-27
ART.-NR.



Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!