


Product data sheet

Aansluithoek C3-C5M universal+
voor UA 100 / UA 125
ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 13:24

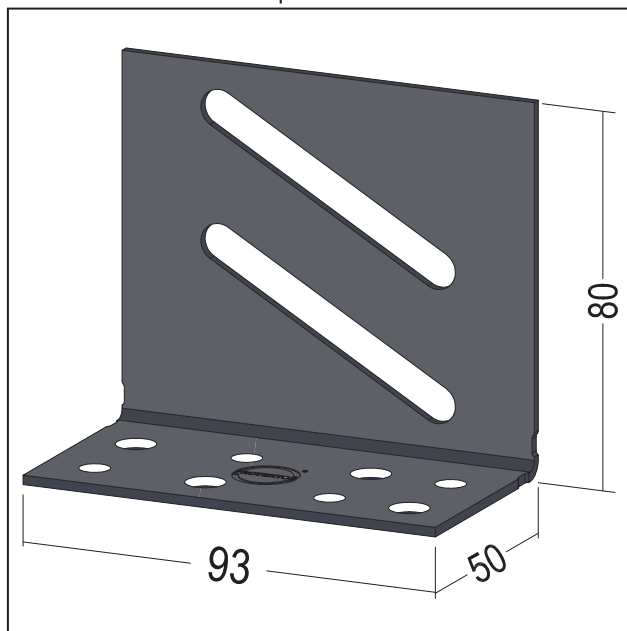

Aanwijzing	Aansluithoek C3-C5M universal+ voor UA 100 / UA 125
Beschrijving	Voor het bevestigen van UA-profielen aan vloeren en plafonds met verhoogde eisen op het gebied van corrosiebescherming.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Corrosiebescherming Defendo
Materiaaldikte	2 mm
Verzinken	volgens norm
Productbreedte	93 mm
Profielcoatingsmachine	DIN EN ISO 12944
Brandgedrag	A2
Kan worden bepleisterd	Vergelijkbaar met RAL 7016
douanetariefnnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
109833	8,00	Staaldraad, verzinkt met coating	25 STUK / 168 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!