


Product data sheet

Anker snelsluiting
voor CD60-27
ART.-NR.



Stand: 01.09.2026 | 08:23

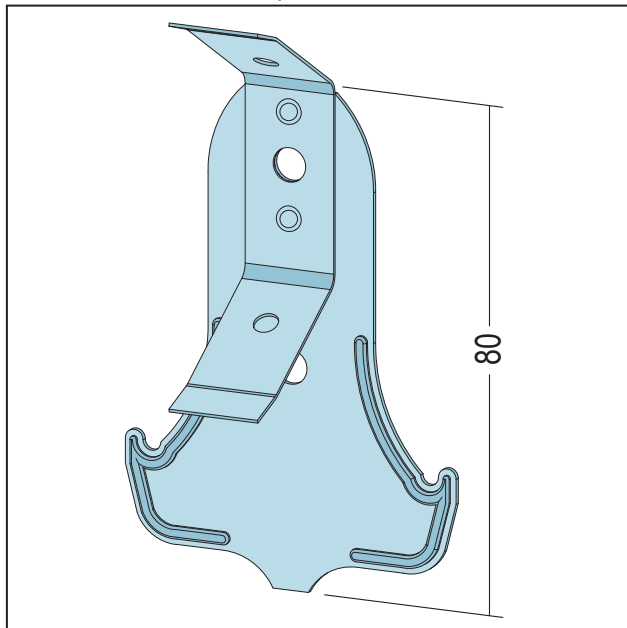

Aanwijzing	Anker snelsluiting voor CD60-27
Beschrijving	Voor het bevestigen van CD-profielen aan plafondonderconstructies met draadopanging.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Accessoires voor plafond en wand
Materiaaldikte	1 mm
Standaard EN	EN 13964:2014
Standaard	DIN18168-2
Verzinken	volgens norm
Capaciteitsklasse	0,25 kN
Brandgedrag	A1
Processing	- Druk de ophangveer in en duw de oogdraad van bovenaf door de twee gaten - Wanneer de veer wordt ingedrukt, kan de hanger op de aangegeven ophanghoogte worden vastgezet - Profiel ophangen en indien nodig opnieuw afstellen
Werktemperatuur	zie verwerkingsbeschrijving
Laadvermogen	0,250 kN
douanetariefnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
101129	11,00	Plaatstaal, verzinkt	100 STUK / 80 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!