

Product data sheet


Ophangdraad met haken

375 mm

ART.-NR.



Stand: 08.09.2026 | 07:29

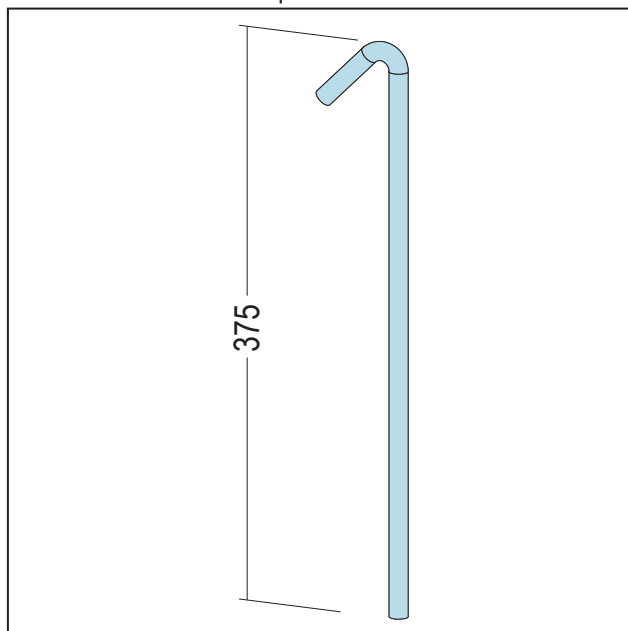

Aanwijzing	Ophangdraad met haken 375 mm
Beschrijving	Toepassingsgebied voor plafondonderconstructies in combinatie met spanhangers.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Accessoires voor plafond en wand
Materiaaldikte	4 mm
Standaard EN	EN 13964:2014
Standaard	DIN18168-1
Verzinken	volgens norm
Brandgedrag	A1
Processing	- Bevestig de ophangdraad op de gewenste hartafstand met behulp van geschikte bevestigingsmiddelen. - Sluit de ophangdraad met een dubbele veer aan op de haak van de oogdraad - T-montagerail Hang de ophangdraad op met haken - Om te voorkomen dat de T-montagerail per ongeluk losraakt, moeten de haakdraden na montage samengedrukt worden - Indien nodig opnieuw afstellen
Werktemperatuur	zie verwerkingsbeschrijving
Laadvermogen	NPD
douanetariefnnummer	73262000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
101165	37,00	Staaldraad, verzinkt	100 STUK / 150 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!