

Product data sheet


Schommelbeugel afstellen voor CD 60-27

60 mm

ART.-NR.



Stand: 08.09.2026 | 07:14

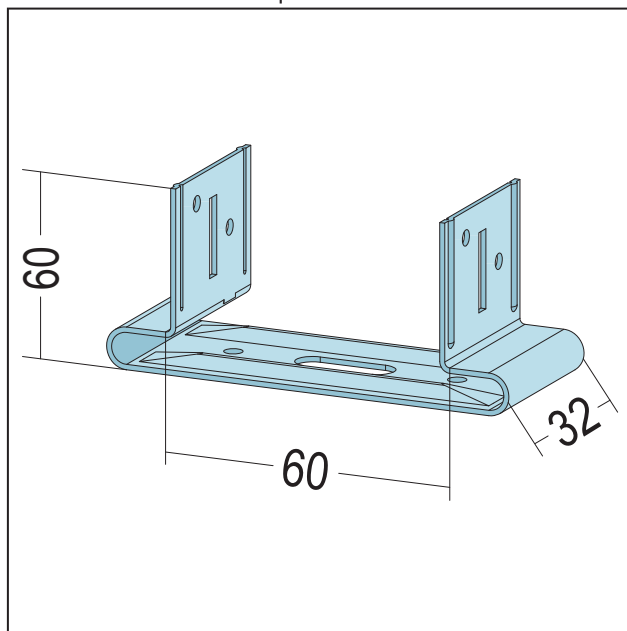

Aanwijzing	Schommelbeugel afstellen voor CD 60-27 60 mm
Beschrijving	Voor het bevestigen van CD-profielen voor gevelpanelen.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Accessoires voor plafond en wand
Materiaaldikte	0,8 mm
Standaard EN	EN 13964:2014
Standaard	DIN18168-2
Verzinken	volgens norm
Productbreedte	60 mm
Brandgedrag	A1
Processing	- Verstel-zwenkbeugel voor ontkoppeling vastplakken met scheidingstape - Bevestig de verstelbeugel aan de ondergrond met behulp van geschikte bevestigingsmiddelen, afhankelijk van de vereiste afstand - Pas het CD-profiel aan en bevestig het aan de zijkant met parkers nr. 6239
Werktemperatuur	zie verwerkingsbeschrijving
Laadvermogen	NPD
douanetariefnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
106389	0,00	Plaatstaal, verzinkt	100 STUK / 65 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!