

Product data sheet


Directe ophanging voor CD 60-27

65 mm

ART.-NR.



Stand: 01.09.2026 | 07:38

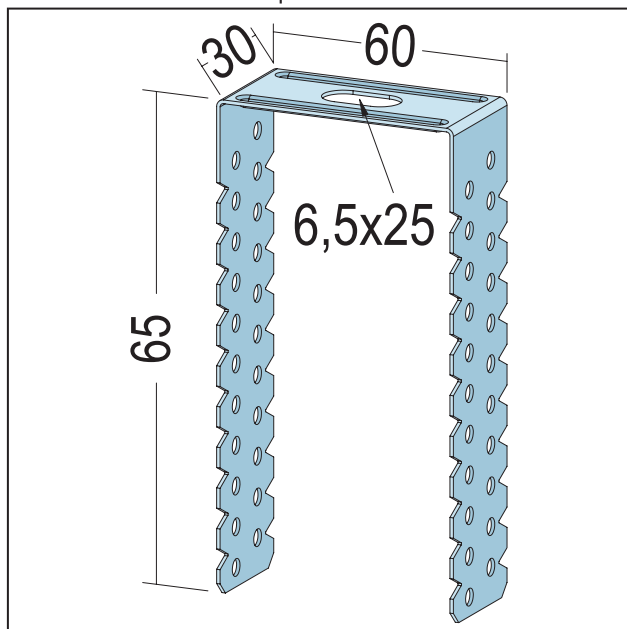

Aanwijzing	Directe ophanging voor CD 60-27 65 mm
Beschrijving	Voor het bevestigen van CD-profielen voor onderconstructies van verlaagde plafonds.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Accessoires voor plafond en wand
Materiaaldikte	0,9 mm
Standaard EN	EN 13964:2014
Standaard	DIN18168-2
Verzinken	volgens norm
Productbreedte	60 mm
Capaciteitsklasse	0,40 kN
Brandgedrag	A1
Processing	- Bevestig de directe hanger op de gewenste hartafstand met behulp van geschikte bevestigingsmiddelen. - Stel het CD-steunprofiel af op de gewenste hoogte en bevestig het aan de zijlippen met platkopplaatsschroeven - Buig over uitstekende lipjes
Werktemperatuur	zie verwerkingsbeschrijving
Laadvermogen	0,400 kN
douanetariefnnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
111371	0,00	Plaatstaal, verzinkt	100 STUK / 45 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!