

Product data sheet


Ophanghaak/oog met snelsluiting

100 - 300 mm

ART.-NR.



Stand: 01.09.2026 | 07:25

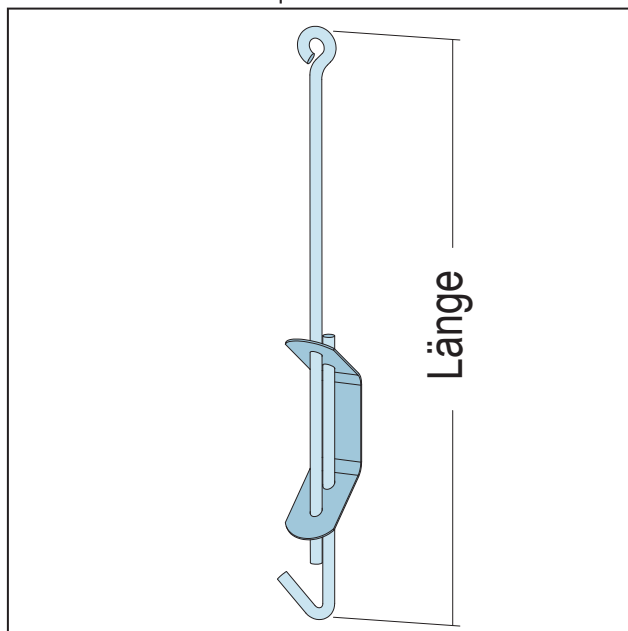

Aanwijzing	Ophanghaak/oog met snelsluiting 100 - 300 mm
Beschrijving	Voor ophanging van plafondonderconstructies.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Accessoires voor plafond en wand
Standaard EN	EN 13964:2014
Standaard	DIN18168-2
Capaciteitsklasse	0,15 kN
Brandgedrag	A1
Processing	- Bevestig de oogdraad op de vereiste hartafstand met behulp van geschikte bevestigingsmiddelen - Hang het profiel in de haak en buig het - Indien nodig opnieuw afstellen
Werktemperatuur	zie verwerkingsbeschrijving
Laadvermogen	0,150 kN
douanetariefnnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
111355	19,00	Staaldraad, verzinkt / Verenstaal	100 STUK / 30 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!