

Product data sheet


LED oppervlakteprofiel

2000 mm

ART.-NR.



Stand: 10.09.2026 | 17:14

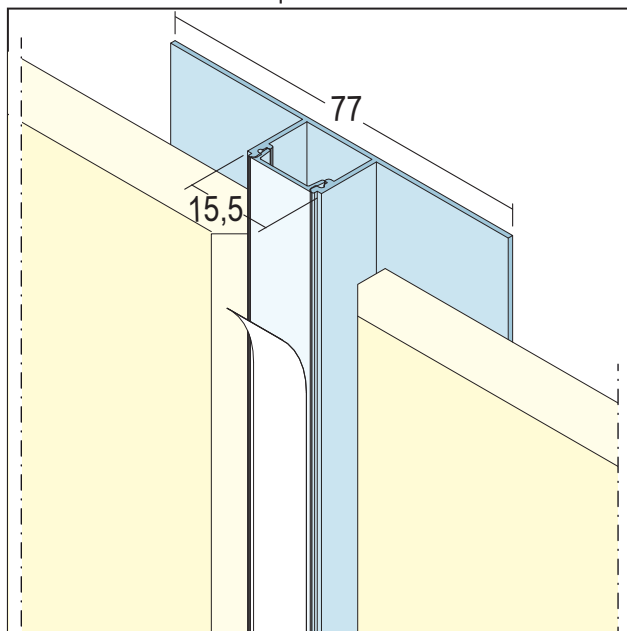

Aanwijzing	LED oppervlakteprofiel 2000 mm
Beschrijving	Aansluitprofiel aan beide zijden met opalen kunststof afdekking voor LED strips. Geschikt voor LED strips met een maximale breedte van 14 mm en maximaal 15 watt/m. LED rail zonder LED strips. Voor plaatdikte 12,5 mm
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	LED licht ontwerp lumino
Materiaaldikte	1 mm
Productbreedte	77 mm
Brandgedrag	A1
Processing	- Bevestig het profiel op de onderconstructie en plank volgens de instructies van de fabrikant - Afdekprofiel verwijderen en vervangen door beschermbuis 6547 (afdekprofiel behouden) - Vul het profiel in - Verwijder na het schilderen de beschermstrip en eventuele verf- en pleisterresten - LED strip inlijmen, afdekprofiel vastklikken en de blauwe beschermstrip verwijderen.
Werktemperatuur	Het vullen mag alleen worden uitgevoerd als er geen grote veranderingen in de lengte van het plaatmateriaal optreden, b.v. B. kan worden verwacht als gevolg van veranderingen in temperatuur of vochtigheid. Let op de informatie in folder nr. 1 "Bouwplaatsvoorwaarden" van de BVG. Uitzettingsvoegen dienen om de 4 m aangebracht te worden (voegbreedte 2 mm <15W LED vermogen/m of 4 mm >15W LED vermogen/m). Afschuifingsprofielen aan de uiteinden. Afhankelijk van het product moet de LED beschermbuis met artikelnr. 6547 worden gebruikt. De vulvlakken van de profielen (geanodiseerd of gepoedercoat) moeten vóór het vullen grof geschuurd worden. Bovendien moeten de vuloppervlakken van de profielen vóór het vullen worden gereinigd. Bij het vullen moet een verstevigingsstrook worden gebruikt. De desbetreffende fabrikant informatie en normen van de gebruikte producten moeten in acht worden genomen. Het profiel vóór het schilderen, b.v. B. ontvetten met spiritus. De installatie van de LED technologie mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. De instructies van de fabrikant met betrekking tot de bediening, montage enz. moeten in acht worden genomen en nageleefd.
Kan worden bepleisterd	De profielen (geanodiseerd of gepoedercoat) kunnen door het persproces en de mechanische bewerking kleine krasjes, druksproten en verkleuringen op het oppervlak vertonen. Dit is geen reden voor een klacht.
douanetariefnnummer	76042910
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
--------------	-------------	-----------	--------------------

Product data sheet

LED oppervlakteprofiel

2000 mm

ART.-NR.



118336	200,00	Aluminium	4 STUK / 100 DOOS
--------	--------	-----------	-------------------

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!