

Product data sheet


LED oppervlakteprofiel - achterafmontage

2000 mm

ART.-NR.



Stand: 02.08.2026 | 17:09

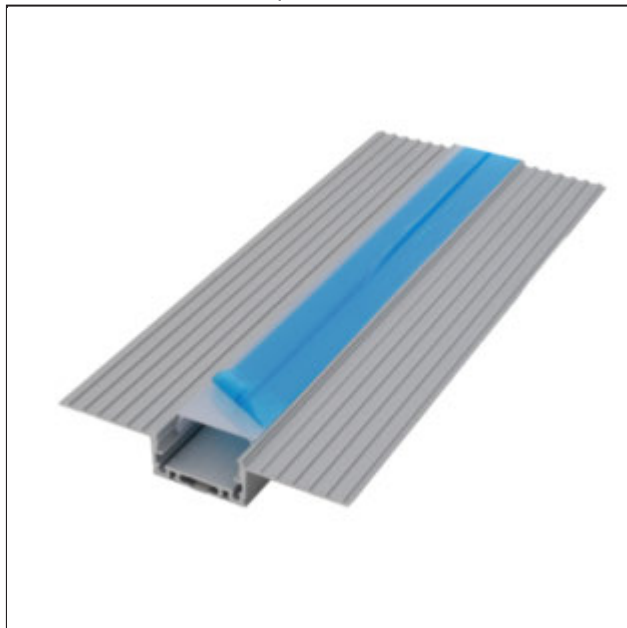

Aanwijzing	LED oppervlakteprofiel - achterafmontage 2000 mm
Beschrijving	LED oppervlakteprofiel 30 mm van aluminium met een opale kunststof afdekking voor achterafmontage in gipsplatenwanden en -plafonds, voor vlakke inbouw in gipsplaten van minimaal 12,5 mm dik. Geschikt voor LED strips met een maximale breedte van 21 mm en max. 20 W/m, ook geschikt voor gebruik met twee 10 mm LED strips voor een hogere lichtopbrengst.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	LED licht ontwerp lumino
Materiaaldikte	1,5 mm
Productbreedte	90 mm
Hoogte van het product	15,7 mm
douanetariefnummer	76042910
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
120432	200,00	Aluminium	4 STUK / 100 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!