



Product data sheet

Gewikkeld plaatprofiel universeel - set antraciet
ART.-NR.

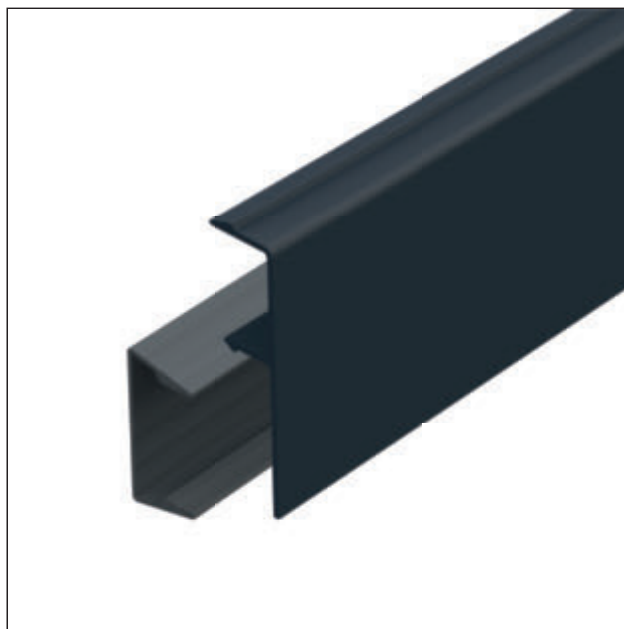

Stand: 10.09.2026 | 13:01

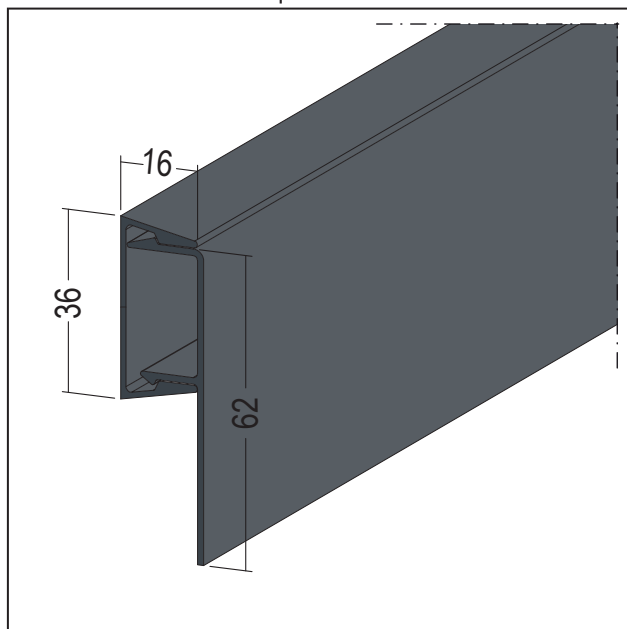

Aanwijzing	Gewikkeld plaatprofiel universeel - set antraciet
Beschrijving	Bochtplaatprofiel universeelset 90535 voor 12,5 m kuilplaatafdekking, bestaande uit: 5 sokkelprofiel 90527 (aluminium) en 5 afdekprofielen 37527 (hard PVC). De profielcombinatie is de perfecte tweedelige oplossing om achteraf lelijke overgangen in de basis te elimineren.
Productassortiment	Buitenpleister
Product categorie	Overgangsprofielen
Herziening	De set bestaat uit 4 basisprofielen van elk 250 cm en 4 afdekprofielen van elk 250 cm. De profielcombinatie van 4 x 250 cm is voldoende voor 10 meter kuilplaatbekleding.
Toepassingen	Om lelijke overgangen in het basisgebied van gips en ETICS te elimineren. Schone overgang van gevel naar noppenmembraan of drainagemat. Universeel inzetbaar voor nieuwbouw en bestaande bouw. Daarna snel en eenvoudig geïnstalleerd.
Ondergronds	De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Eventueel kan de gepoedercoate achterkant van het aluminium basisprofiel worden meegeleverd voorbehandelen met een geschikte primer om de hechting van de lijm te verbeteren (bijv. Tremco-Ilbruck AT140, verwerkingsinstructies in acht nemen). Het te verlijmen oppervlak bestaat uit gips, verf of metselwerk, beton, Hout e.d. moet sterk en draagkrachtig zijn. Indien nodig is een geschikte ondergrondvoorbehandeling vereist.
Processing	Aan de achterzijde het voorbereide aluminium basisprofiel, twee parallel lopende, rechte lijmrupsen van een geschikte lijm, elk ca. 5 mm breed Lijm aanbrengen (aanbrenghoeveelheid is afhankelijk van de staat van het oppervlak). Basisprofiel met de bovenrand langs de gedefinieerde toekomstige bovenrand van het terrein (GOK), uitlijnen en stevig aandrukken. Als er een voeg is tussen de ondergrond en het basisprofiel moet worden aangebracht, kan de lijm en kit in de breedte van de voeg en binnen de voeg worden aangebracht De huidvormingstijd kan worden verzacht. Nadat de lijm volledig is uitgehard, klikt u het afdekprofiel erop en plaatst u het grind Vul de drainage tot aan de bovenrand van het profiel.
Kan worden bepleisterd	Profielcombinatie voor 12,5 meter kuilplaatbekleding.
Opmerking	Voor het verlijmen van het aluminium basisprofiel adviseren wij het volgende: - Primer Tremco-Ilbruck AT 140 - 1K hybride polymeer lijm/kit Tremco-Ilbruck SP 525, antraciet
douanetariefnnummer	76042990
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Product data sheet

Gewikkeld plaatprofiel universeel - set antraciet
ART.-NR.



Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
119863	250,00	Aluminium met hard-PVC	91 - antraciet	1 STUK / 36 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!