

Arkusze danych produktów



Profil krawędziowy do suchej zabudowy

1 mm, zaokrąglony

Item No. 1078



Stand: 01.08.2026 | 09:41

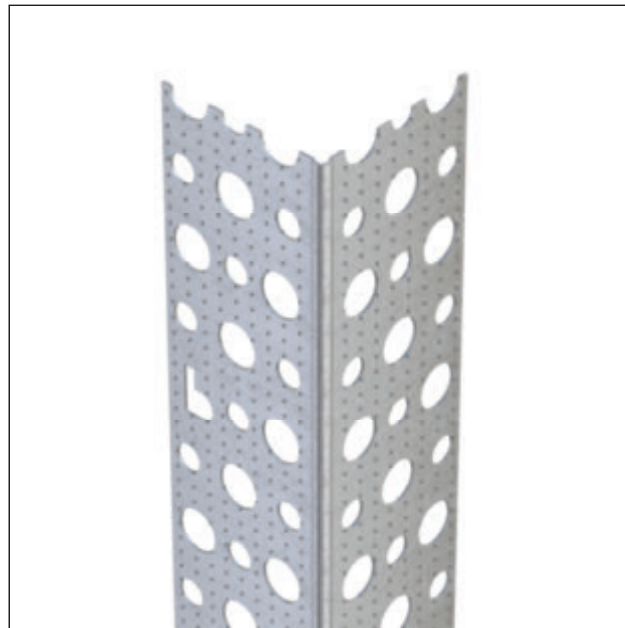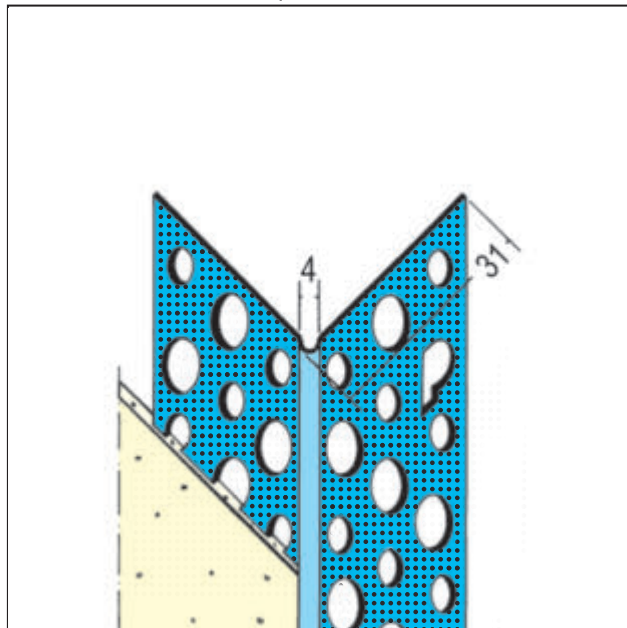

Oznaczenie	Profil krawędziowy do suchej zabudowy 1 mm, zaokrąglony
Opis	Profil krawędziowy ze stali ocynkowanej, do tynków wewnętrznych od 1 mm, do wypełniania krawędzi płyt gipsowo-kartonowych. Z długimi nóżkami szpatułki do wypełniania pęknięć w obszarze krawędzi cięcia.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złoż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	1 mm
Norma EN	EN 14353
Reakcja na markę	A1
Temperatura obróbki	Z trójwymiarową strukturą powierzchni zapewniającą większą stabilność profilu i lepsze osadzanie tynku.
Numer taryfy celnej	72169180
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
112221	250.00	1 mm	Stal, ocynkowana	25 LISTWA / 90 WIĄZKA
112222	300.00	1 mm	Stal, ocynkowana	25 LISTWA / 90 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!