



Arkusze danych produktów

Profil krawędziowy do tynków zewnętrznych
15 mm, kanciasty
Item No. 1080

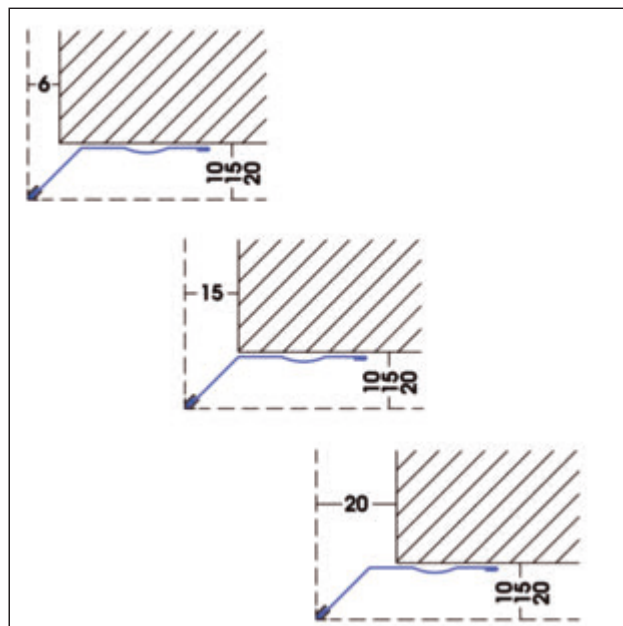

Stand: 01.08.2026 | 09:39

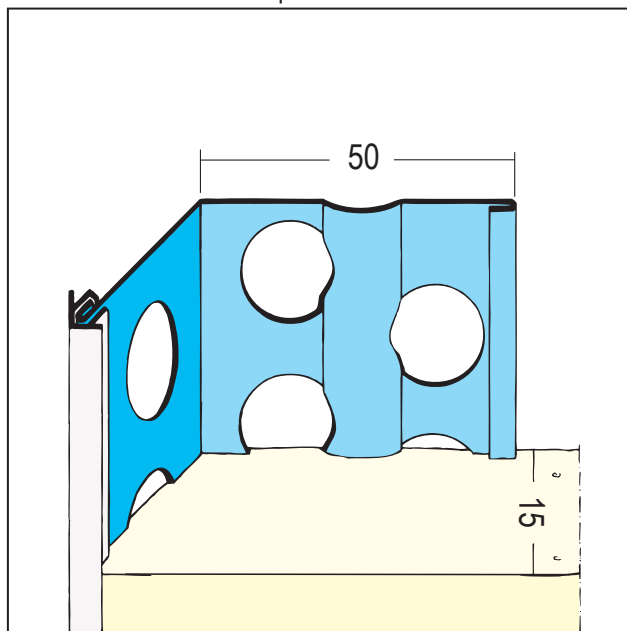

Oznaczenie	Profil krawędziowy do tynków zewnętrznych 15 mm, kanciasty
Opis	Profil krawędziowy PPROTEKTOR wykonany ze stali ocynkowanej, z powłoką PCV, nadaje się do tynkowania zewnętrznego o różnej grubości tynku. Można go również stosować zmiennie w obszarze ościeża, przy różnych grubościach tynku. Powłoka PCV chroni przed ścieraniem i korozją.
Gama produktów	Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile krawędziowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złoż tynk, Wapienne, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	15 mm
Norma EN	EN 13658-2
Reakcja na markę	E
Temperatura obróbki	Można go również stosować zmiennie w obszarze ościeża, przy różnych grubościach tynku.
Numer taryfy celnej	72169180
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
100774	300.00	15 mm	Stal ocynkowana z powłoką PVC	10 - biały	15 LISTWA / 90 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!