



Arkusze danych produktów

Narożnik druciany do tynków wewnętrznych i zewnętrznych (AP)
od 15 mm
Item No. 11512

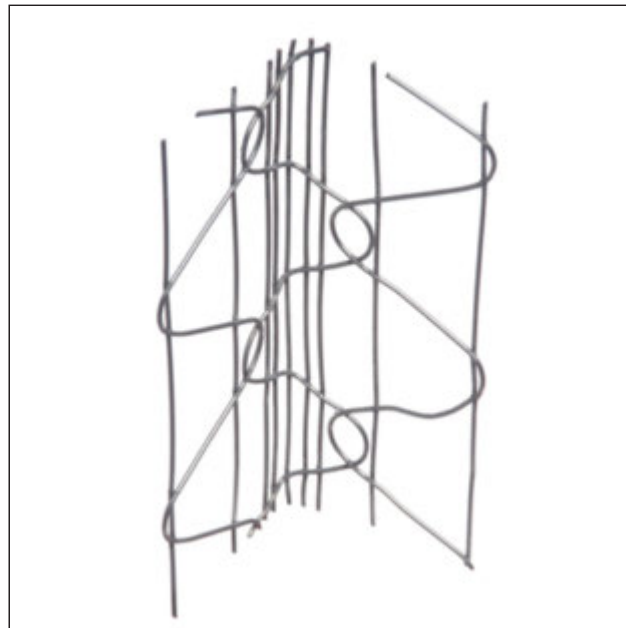

Stand: 02.08.2026 | 20:58

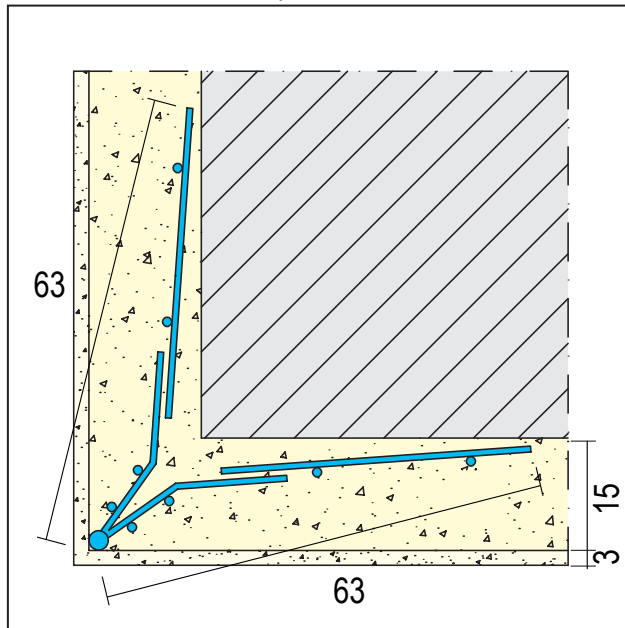

Oznaczenie	Narożnik druciany do tynków wewnętrznych i zewnętrznych (AP) od 15 mm
Opis	Kątownik do drutu Widra® AP ze stali ocynkowanej, do tynków wewnętrznych i zewnętrznych od 15 mm. Szczególnie nadaje się do grubych tynków podstawowych lub specjalnych wymagań dotyczących przyczepności tynku.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile krawędziowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	15 mm
Norma EN	EN 13658-2
Cynkowanie	200 g/m ²
Długość nogi	63 x 63 mm
Reakcja na markę	A1
Numer taryfy celnej	73262000
Instrukcje przetwarzania	Ocynkowane krawędzie profili na zewnątrz należy pokryć co najmniej 3 mm mineralnym tynkiem nawierzchniowym.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
142933	260.00	15 mm	Stal, ocynkowana	40 LISTWA / 40 KAR
142932	295.00	15 mm	Stal, ocynkowana	40 LISTWA / 40 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!