

Arkusze danych produktów



Narożnik druciany do tynków wewnętrznych i zewnętrznych (APE)

od 15 mm

Item No. 11522



Stand: 02.08.2026 | 21:03

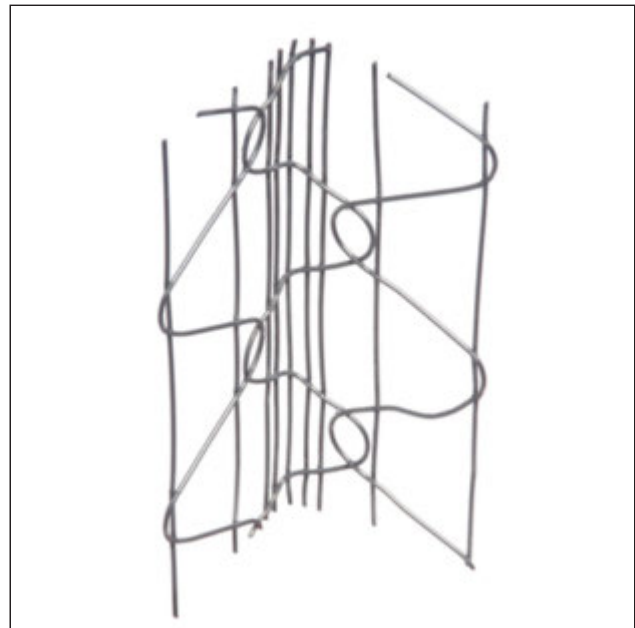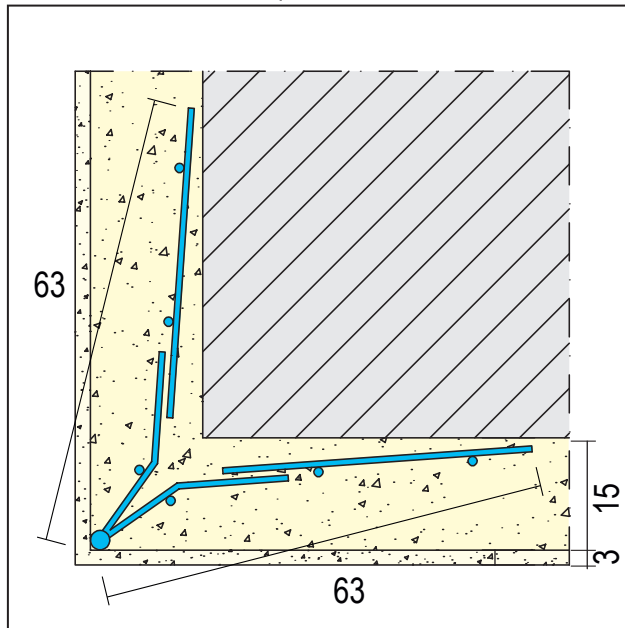

Oznaczenie	Narożnik druciany do tynków wewnętrznych i zewnętrznych (APE) od 15 mm
Opis	Kątownik do drutu Widra® APE ze stali nierdzewnej, do tynków wewnętrznych i zewnętrznych od 15 mm. Szczególnie nadaje się do grubych tynków podstawowych lub specjalnych wymagań dotyczących przyczepności tynku. Nadaje się również do powierzchni narażonych na wilgoć.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Obszary wilgotne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile krawędziowe Pomieszczenia wilgotne domowe (do W2-I) Pomieszczenia wilgotne użytkowe (do W3-I)
Grubość tynku	15 mm
Norma EN	EN 13658-2
Długość nogi	63 x 63 mm
Zakres zastosowania	Do sal szermierczych o klasie odporności na działanie wody do W3-I.
Reakcja na markę	A1
Numer taryfy celnej	73262000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
142934	295.00	15 mm	Stal nierdzewna	40 LISTWA / 20 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!