

Arkusze danych produktów



Narożnik druciany do tynków wewnętrznych (IPE)

od 15 mm

Item No. 11642



Stand: 12.08.2026 | 12:01

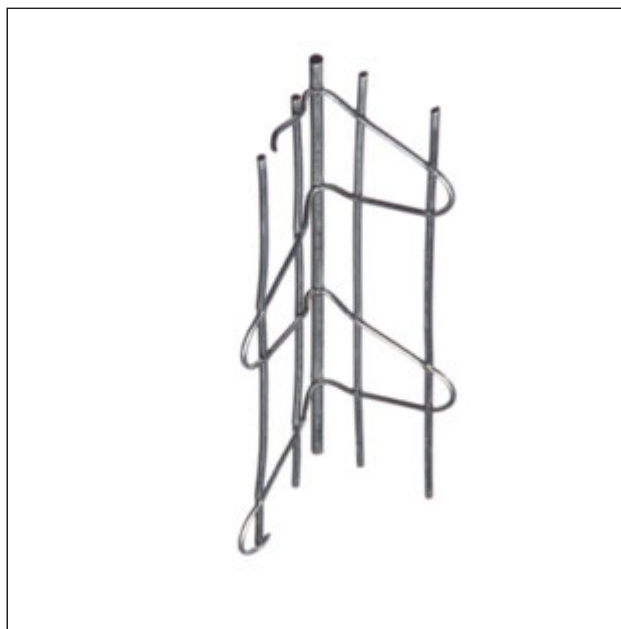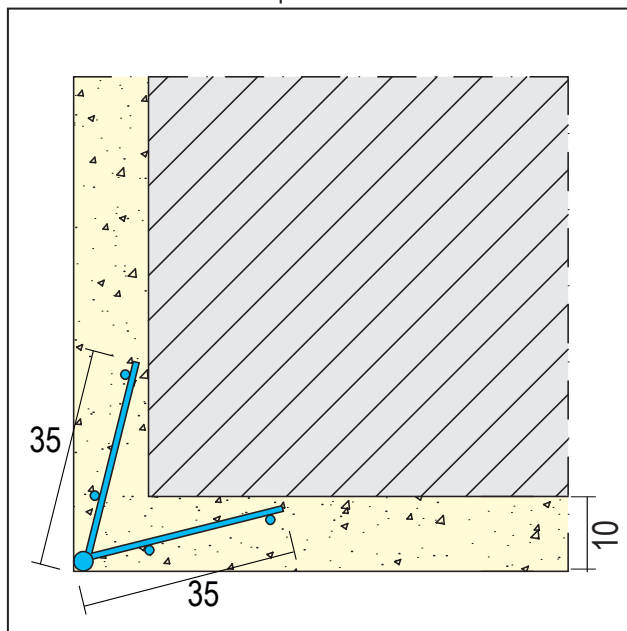

Oznaczenie	Narożnik druciany do tynków wewnętrznych (IPE) od 15 mm
Opis	Kątownik do wyrównywania drutu Widra® IPE ze stali nierdzewnej, do tynków wewnętrznych o grubości od 10 mm w pomieszczeniach narażonych na wilgoć, kuchniach i łazienkach. Szczególnie nadaje się do tynków gruboziarnistych lub w przypadku szczególnych wymagań dotyczących przyczepności tynku.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Obszary wilgotne
Kategoria produktu	Profile krawędziowe Pomieszczenia wilgotne domowe (do W2-I) Pomieszczenia wilgotne użytkowe (do W3-I)
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	10 mm
Norma EN	EN 13658-1
Długość nogi	35 x 35 mm
Reakcja na markę	A1
Numer taryfy celnej	73262000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
142979	295.00	10 mm	Stal nierdzewna	40 LISTWA / 24 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!