

Arkusze danych produktów



Profil dylatacyjny do tynkowania wnętrza

od 14 mm

Item No. 1201Z



Stand: 01.08.2026 | 08:57

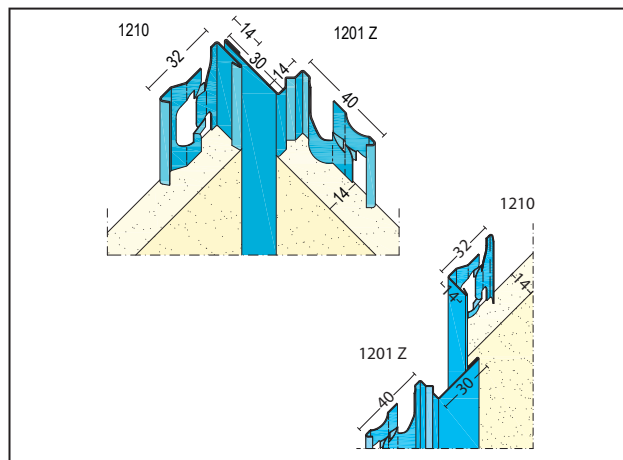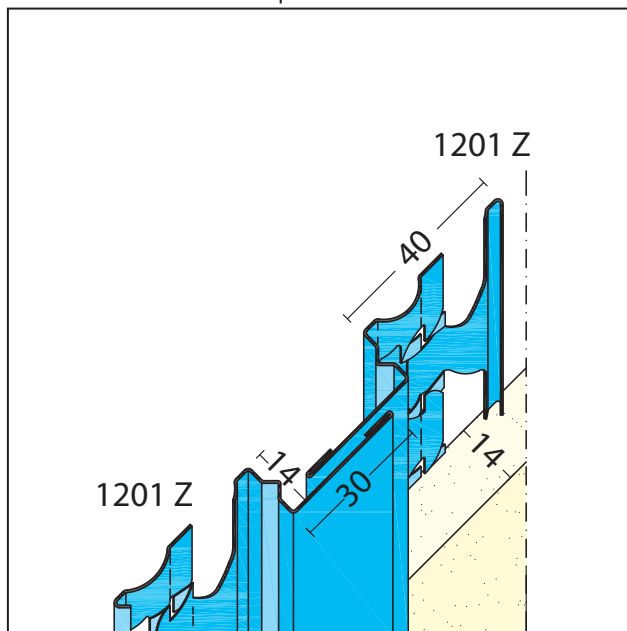

Oznaczenie	Profil dylatacyjny do tynkowania wnętrza od 14 mm
Opis	Profil dylatacyjny PROTEKTOR wykonany ze stali ocynkowanej z podwyższoną powłoką cynkową nadaje się do tynków wewnętrznych o grubości od 14 mm.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne
Kategoria produktu	Profile wspólne
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	14 mm
Norma EN	EN 13658-1
Cynkowanie	Z 350
Napięcie/kompresja absorpcji ruchu	+/-10 mm
Reakcja na markę	A1
Temperatura obróbki	Możliwe kombinacje profili znajdują się w karcie katalogowej.
Uwagi	Możliwe kombinacje profili: 1201Z plus 1201Z; 1201Z plus 1210.
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe prace budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	73269060
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
108133	250.00	14 mm	Stal, ocynkowana	15 LISTWA / 81 WIĄZKA
108134	300.00	14 mm	Stal, ocynkowana	15 LISTWA / 81 WIĄZKA

Arkusze danych produktów

Profil dylatacyjny do tynkowania wewnątrz

od 14 mm

Item No. 1201Z



Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!