

# Arkusze danych produktów



Profil cokołowy do tynków zewnętrznych

14 mm

Item No. 1225



Stand: 12.09.2026 | 09:07

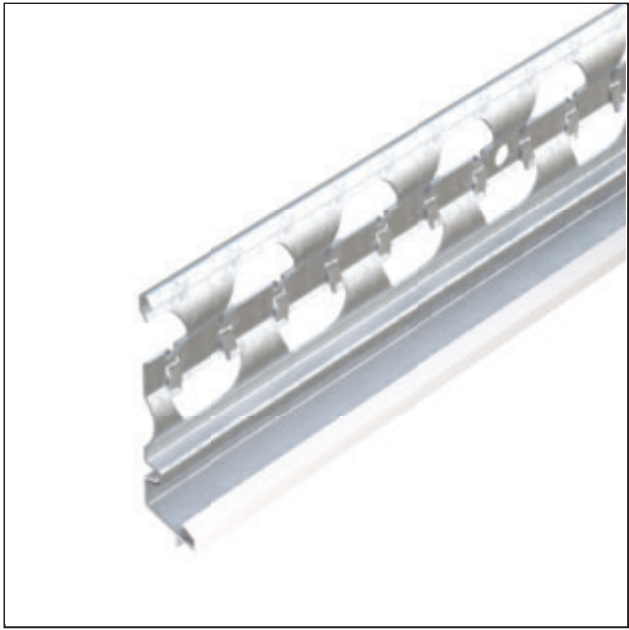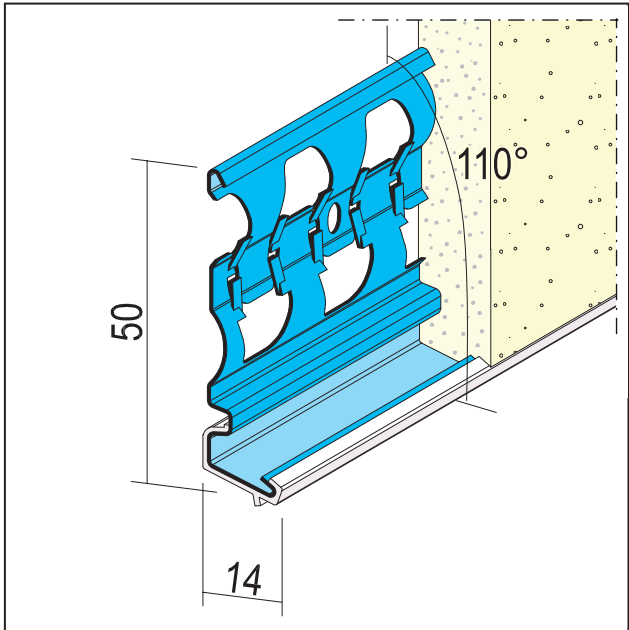

|                            |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oznaczenie</b>          | Profil cokołowy do tynków zewnętrznych 14 mm                                                                                                                                                                                       |
| <b>Opis</b>                | Profil bazowy PROTEKTOR wykonany ze stali ocynkowanej z powłoką PCV, nadaje się do tynków zewnętrznych o grubości od 14 mm, pod kątem 110°, zapewniając niezawodną krawędź okapową. Powłoka PCV chroni przed ścieraniem i korozją. |
| <b>Gama produktów</b>      | Tynki zewnętrzne                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kategoria produktu</b>  | Profile bazowe                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Rodzaje zapraw</b>      | Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Wapienne, Tynk cementowy wapienny                                                                                                                                                     |
| <b>Grubość tynku</b>       | 14 mm                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Norma EN</b>            | EN 13658-2                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Położenie Kątowe</b>    | 110°                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Reakcja na markę</b>    | B-s3, d0                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Numer taryfy celnej</b> | 73269060                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Oznaczenie otwarcia</b> | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                                                                                                                    |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Grubość tynku | Materiał                      | Wartość koloru | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|---------------|-------------------------------|----------------|------------------------|
| 107402           | 250.00       | 14 mm         | Stal ocynkowana z powłoką PVC | 10 - biały     | 25 LISTWA / 49 WIĄZKA  |
| 107403           | 300.00       | 14 mm         | Stal ocynkowana z powłoką PVC | 10 - biały     | 25 LISTWA / 49 WIĄZKA  |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!