

Arkusze danych produktów



Profil do połączeń ślizgowych do tynków zewnętrznych

14 mm

Item No. 1240



Stand: 12.09.2026 | 08:58

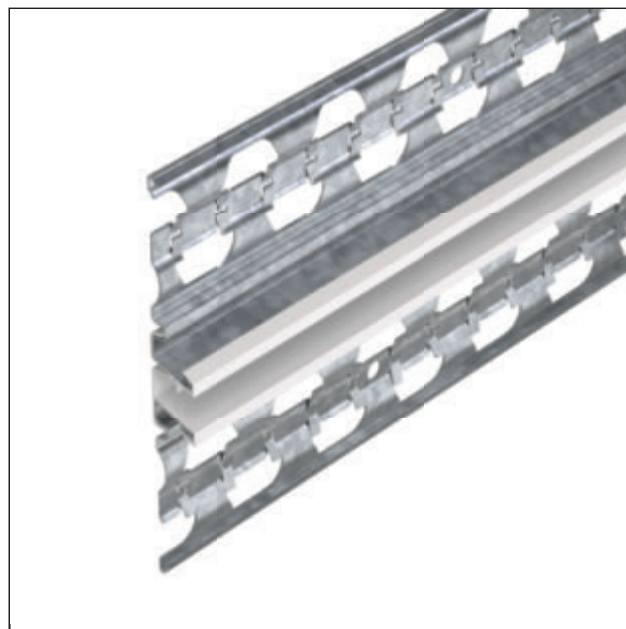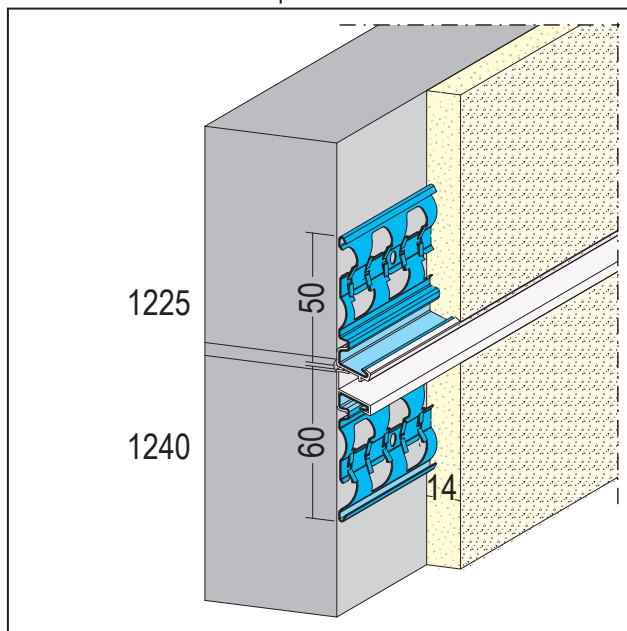

Oznaczenie	Profil do połączeń ślizgowych do tynków zewnętrznych 14 mm
Opis	Profil nośny ślizgowy PROTEKTOR wykonany ze stali ocynkowanej, z powłoką PCV, nadaje się do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego o grubości od 14 mm. Jest to kombinacja profili służąca do wbudowania łożysk ślizgowych sufitu w otynkowaną powierzchnię. Powłoka PCV chroni przed ścieraniem i korozją. Profil przegubowy ślizgowy składa się z górnej części profilu podstawowego 1225 i dolna część 1240.
Gama produktów	Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile wspólne
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Wapienne, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	14 mm
Norma EN	EN 13658-2
Reakcja na markę	B-s3, d0
Przygotowanie	Górną krawędź profilu 1240 zlicuj z łożyskiem ślizgowym. Ułożyć złącza profili z przesunięciem o ok. 60 cm. Części metalowe na połączeniach ukośnych odsunąć o ok. 10 mm i wypełnić miejsca narożne trwale elastyczną masą. W żadnym wypadku nie należy tynkować wykładzin PCV, gdyż istnieje ryzyko przedostania się wilgoci pod powierzchnię. Połączenia profili oraz połączenia profili dylatacyjnych należy wykonać fachowo i zgodnie z odpowiednim obciążeniem. Na zewnątrz oraz w miejscach narażonych na wilgoć należy zapewnić uszczelnienie we własnym zakresie, np. za pomocą odpowiednich, kompatybilnych z systemem mas uszczelniających lub poprzez ułożenie wstępnie ściśniętych taśm uszczelniających. Należy przestrzegać odpowiednich wskazówek i instrukcji montażu podanych przez producentów stosowanych mas uszczelniających lub taśm uszczelniających. Należy również uwzględnić specyficzne dla produktu zakresy zastosowania i instrukcje montażu profilu.
Temperatura obróbki	Profil złącza ślizgowego składa się z górnej części profilu bazowego 1225 i dolnej części 1240.
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe prace budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	73269060

Arkusze danych produktów

Profil do połączeń ślizgowych do tynków zewnętrznych

14 mm

Item No. 1240



Oznaczenie otwarcia

Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
107608	300.00	14 mm	Stal ocynkowana z powłoką PVC	10 - biały	25 LISTWA / 40 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!