

Arkusze danych produktów



Profil przyłączeniowy do tynków zewnętrznych

20 mm

Item No. 1765



Stand: 12.09.2026 | 08:45

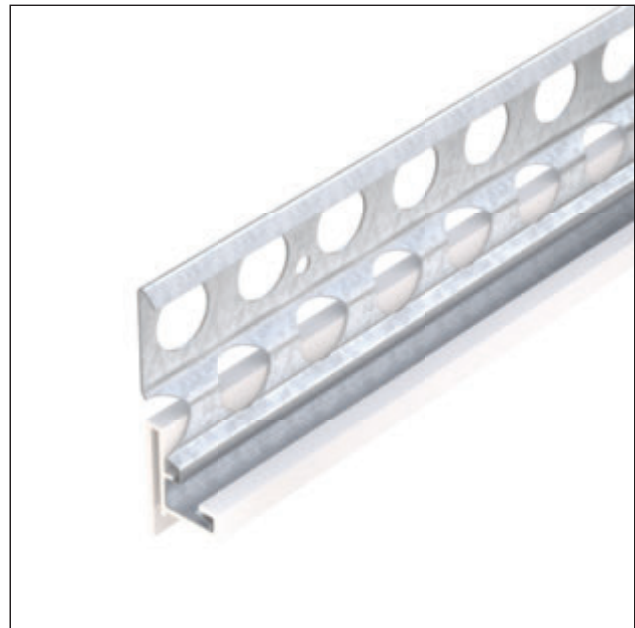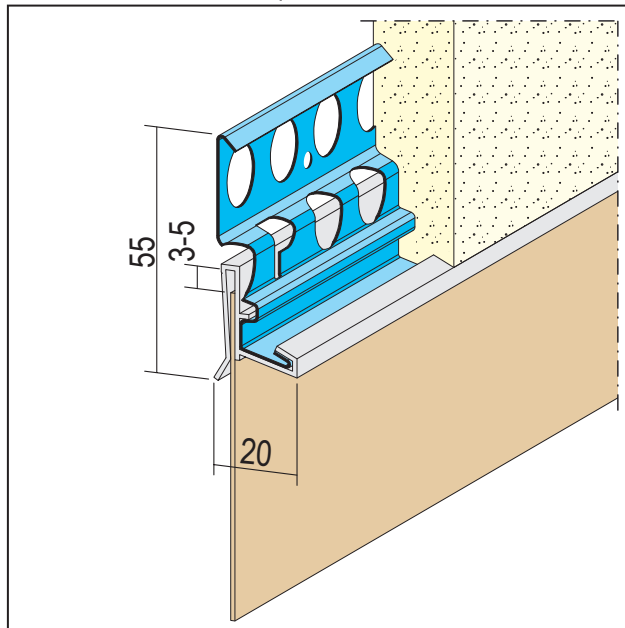

Oznaczenie	Profil przyłączeniowy do tynków zewnętrznych 20 mm
Opis	Metalowy profil łączący wykonany ze stali ocynkowanej, z powłoką PCV, do tynków zewnętrznych od 20 mm. Aby utworzyć czyste połączenia, np. B. do obrzeży blaszanych powierzchni dachowych.
Gama produktów	Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile przejściowe
Grubość tynku	20 mm
Norma EN	EN 13658-2
Reakcja na markę	B-s3, d0
Temperatura obróbki	Nadaje się do blach o grubości ok. 0,8 - 1,0 mm, Weź pod uwagę nakładający się obszar złącza.
Numer taryfy celnej	72169180
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
113726	250.00	20 mm	Stal ocynkowana z powłoką PVC	10 - biały	10 LISTWA / 80 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!