

Arkusze danych produktów


Podkład pod tynki wewnętrzne i zewnętrzne (Stucanet® S)

Stal ocynkowana, 240 x 70 cm

Item No. 17710



Stand: 01.08.2026 | 04:27

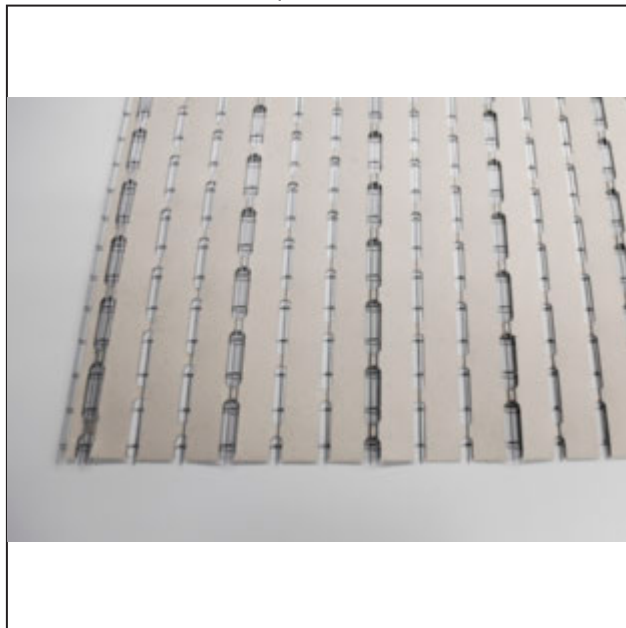

Oznaczenie	Podkład pod tynki wewnętrzne i zewnętrzne (Stucanet® S) Stal ocynkowana, 240 x 70 cm
Opis	Podkładka pod tynk w formie płyty wykonana z ocynkowanych, zgrzewanych punktowo drutów z włożoną kartonową wkładką pochłaniającą wilgoć. Perforacja zapewnia solidne, mocne przyleganie tynku. Podkładka pod tynk zapewnia jednolitą powierzchnię pod tynk na sufitach, ścianach wewnętrznych lub elewacjach. Wymiary płyty: 240 x 70 cm (1,68 m²) Rozmiar oczek: powierzchnia 38 x 50 mm; krawędź 38 x 27 mm Powłoka cynkowa: min. 60 g/m² Wytrzymałość na rozciąganie: > 350 N/mm² Przy prawidłowym zamocowaniu za pomocą odpowiednich środków mocujących oraz wystarczająco nośnym podłożu maksymalne obciążenie powierzchni wynosi 60 kg/m² (np. przez nałożone tynki).
Gama produktów	Tynki wewnętrzne
Kategoria produktu	Podstawa gipsowa
Grubość tynku	20 mm
Grubosc materiału	1,5 mm
Norma EN	EN 13658
Szerokość produktu	700 mm
Rozmiar oczka	38 x 50 mm
Zakres zastosowania	Idealny jako podkład podtynkowy przy wykonywaniu ścian działowych, okładzinach szybów zasilających oraz do zapobiegania pęknięciom nadproży i murów mieszanych, przy renowacjach konstrukcji szachulcowych, sklepieniach krzyżowych, konstrukcjach sufitów podwieszanych, samonośnych sufitach podwieszanych i wielu innych zastosowaniach.
Reakcja na markę	E
Podłoże	Powierzchnia nośna do mocowania.

Arkusze danych produktów

Podkład pod tynki wewnętrzne i zewnętrzne (Stucanet® S)

Stal ocynkowana, 240 x 70 cm

Item No. 17710



Przygotowanie

Tablice są montowane poziomo i przesunięte w stosunku do strony zadrukowanej i są widoczne. Podstawę gipsową należy mocować do podwójnych rzędów drutu co 45 cm (zwykle 9 mocowań na m²). Podstawy tynkarskie muszą w obszarze krawędzi zachodzić na siebie dwoma szwami; w tym miejscu należy usunąć karton z podłoża gipsowego na górze, aby tynk mógł przedostać się do dolnego panelu i uzyskać w ten sposób efekt wciskania. Panele w otworach drzwiowych i okiennych należy wyciąć w połowie, aby zapobiec powstawaniu ukośnych pęknięć. W przypadku łączenia ze stabilnym murem lub betonem podkład tynkarski musi zachodzić na siebie co najmniej trzema szwami; w tym miejscu należy usunąć karton. Zaprawa przed natryskiem nie jest wymagana. W pomieszczeniach zamkniętych należy zastosować dwie warstwy środka czyszczącego „mokre na mokre”, zapewniając szybkie wyschnięcie. Na zewnątrz pierwsza warstwa powinna wystarczająco stwardnieć przed nałożeniem drugiej warstwy. Należy przestrzegać wytycznych producenta tynków dotyczących obróbki. W pomieszczeniach wilgotnych (kuchnie, łazienki, piwnice) należy stosować wsporniki gipsowe ze stali nierdzewnej.

Magazynowanie

Nośniki pasty należy przechowywać w suchym miejscu.

Uwagi

Wymiary tablicy: 240 x 70 cm (1,68 m²)

Ulotka

* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com
* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com
* Ulotka Zimowe prace budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de

Numer taryfy celnej

73143100

Oznaczenie otwarcia

Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
116295	240.00	20 mm	Stal, ocynkowana	15 SZT / 25 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!