



Arkusze danych produktów

Profil krawędziowy do tynków zewnętrznych
10 mm, spiczasty
Item No. 1821

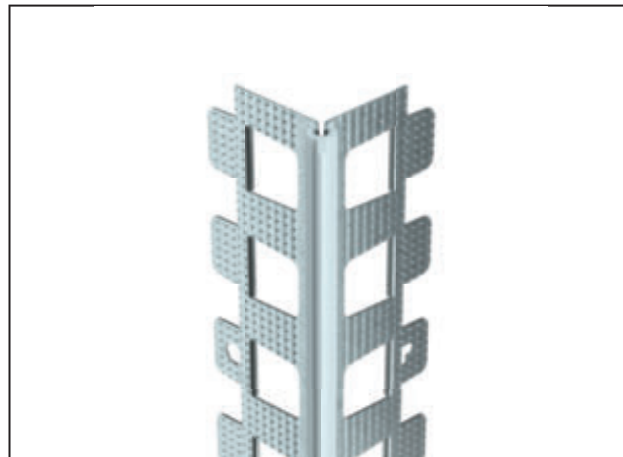

Stand: 12.09.2026 | 09:39

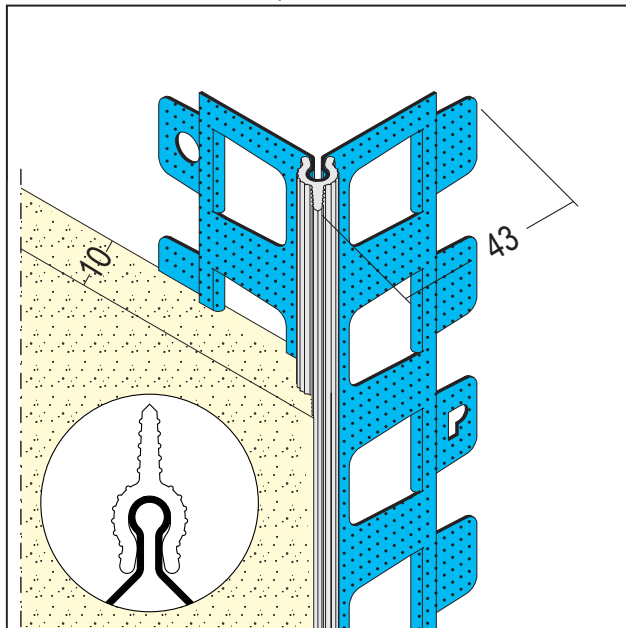

Oznaczenie	Profil krawędziowy do tynków zewnętrznych 10 mm, spiczasty
Opis	Profil krawędziowy PROTEKTOR wykonany ze stali ocynkowanej z powłoką PCV i wąską krawędzią odrywaną nadaje się do tynków zewnętrznych o grubości od 10 mm. Powłoka PCV chroni przed ścieraniem i korozją.
Gama produktów	Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile krawędziowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Wapienne, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	10 mm
Norma EN	EN 13658-2
Cynkowanie	Z 275
Reakcja na markę	B-s3, d0
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe prace budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	73269060
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
117729	225.00	10 mm	Stal ocynkowana z powłoką PVC	10 - biały	15 LISTWA / 48 WIĄZKA
117730	250.00	10 mm	Stal ocynkowana z powłoką PVC	10 - biały	15 LISTWA / 48 WIĄZKA
117731	260.00	10 mm	Stal ocynkowana z powłoką PVC	10 - biały	15 LISTWA / 48 WIĄZKA
117732	275.00	10 mm	Stal ocynkowana z powłoką PVC	10 - biały	15 LISTWA / 48 WIĄZKA
117733	300.00	10 mm	Stal ocynkowana z powłoką PVC	10 - biały	15 LISTWA / 48 WIĄZKA

Arkusze danych produktów

Profil krawędziowy do tynków zewnętrznych

10 mm, spiczasty

Item No. 1821



Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!