
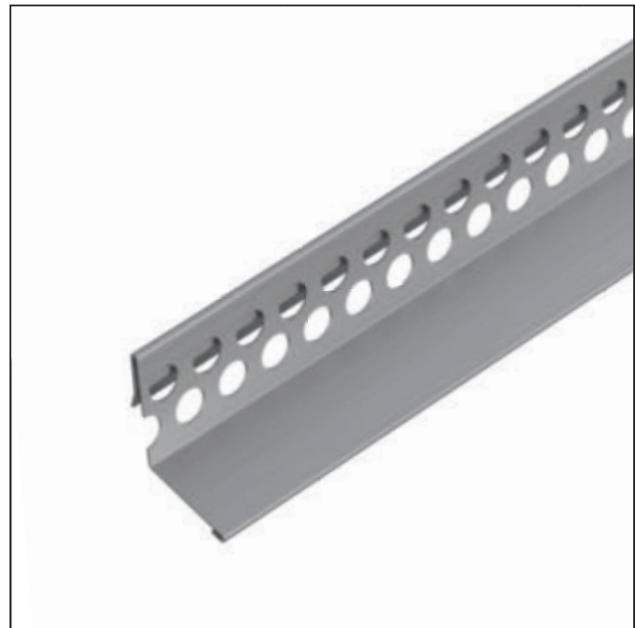


Stand: 01.08.2026 | 04:18

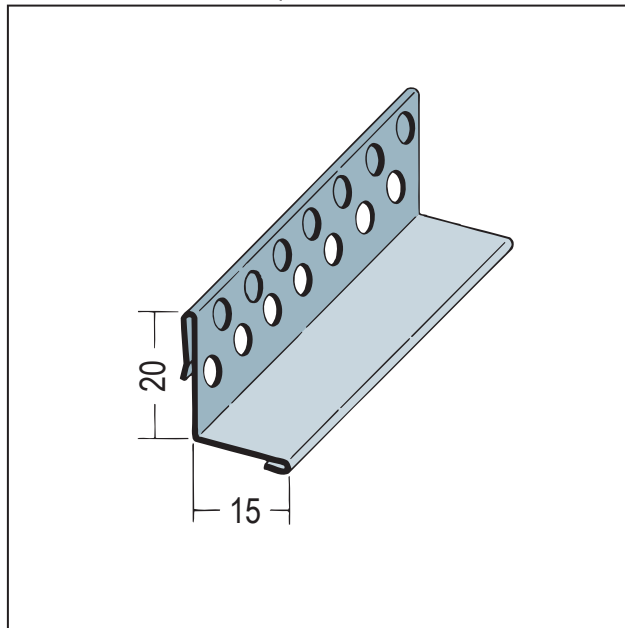

Oznaczenie	Profil zatrzaskowy do systemów ETICS
Opis	Profil zatrzaskowy PROTEKTOR wykonany ze stali nierdzewnej, nadaje się do tynkowania zewnętrznego do zawieszania lub Przymocuj do profili bazowych w kształcie koryta.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Profile podstawowe
Grubość tynku	15 mm
Reakcja na markę	A1
Temperatura obróbki	Nadaje się również do mocowania do profilu krawędziowego fartucha rolet i skrzynek żaluzji zewnętrznych.
Numer taryfy celnej	72224090
Instrukcje przetwarzania	W przypadku zastosowania na skrzynkach roletowych, tkanina musi przechodzić całkowicie przez perforowaną nogę.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
101334	250.00	15 mm	Stal nierdzewna	20 LISTWA / 132 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!