

Arkusze danych produktów



Profil cokołowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych

20 mm

Item No. 2230



Stand: 01.08.2026 | 04:02

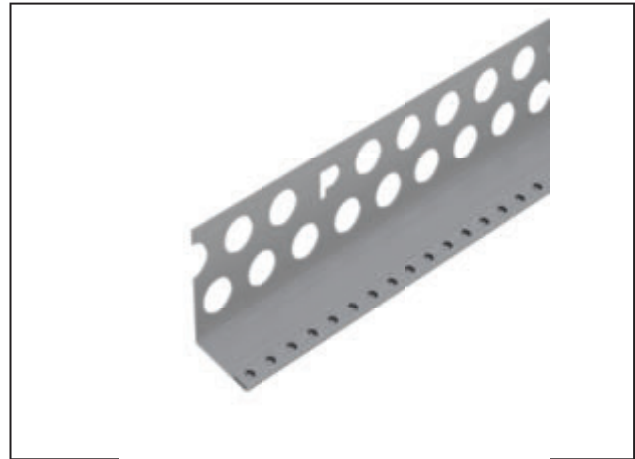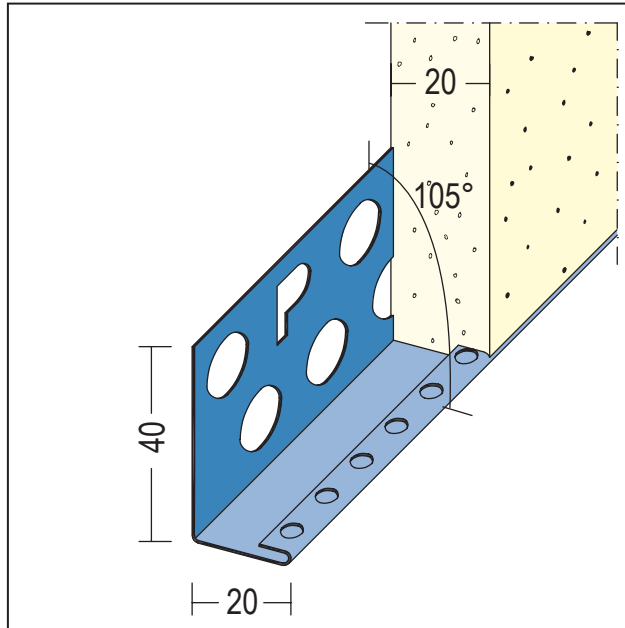

Oznaczenie	Profil cokołowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych 20 mm
Opis	Profil bazowy PROTEKTOR wykonany ze stali nierdzewnej do tynków wewnętrznych i zewnętrznych od 20 mm. Profile bazowe ze stali nierdzewnej do precyzyjnego formowania podstawy pod kątem 105° dla niezawodnej krawędzi okapowej.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Obszary wilgotne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile bazowe Pomieszczenia wilgotne domowe (do W2-I) Pomieszczenia wilgotne użytkowe (do W3-I)
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Wzmacniający organ gipsowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny, Gliny gipsu, Tynk renowacyjny
Grubość tynku	20 mm
Norma EN	EN 13658-2
Położenie Kątowe	105°
Zakres zastosowania	Do pomieszczeń wilgotnych o klasie oddziaływania wody do W3-I.
Reakcja na markę	A1
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe prace budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	72224090
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
108910	300.00	20 mm	Stal nierdzewna	25 LISTWA / 120 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Profil cokołowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych

20 mm

Item No. 2230



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!