

# Arkusze danych produktów


Profil wykończeniowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych

20 mm

Item No. 2233



Stand: 01.08.2026 | 04:01

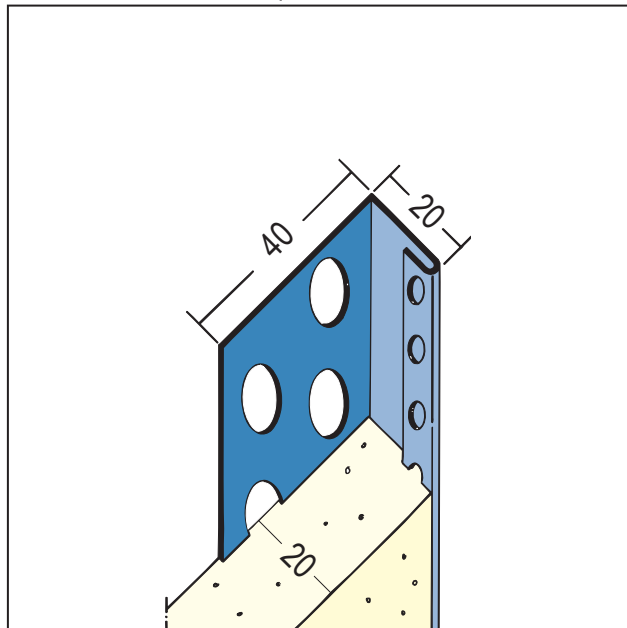

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie          | Profil wykończeniowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opis                | Profil wykończeniowy PROTEKTOR wykonany ze stali nierdzewnej nadaje się do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego o grubości od 20 mm i grubości płytek do 19,5 mm oraz do pomieszczeń wilgotnych i mokrych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gama produktów      | Tynki wewnętrzne   Obszary wilgotne   Wykończenie wewnątrz   Tynki zewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kategoria produktu  | Profil końcowy   Pomieszczenia wilgotne domowe (do W2-I)   Pomieszczenia wilgotne użytkowe (do W3-I)   Profile szpachlowe   Profile końcowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rodzaje zapraw      | Tynk silikatowy, Wzmacniający organ gipsowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny, Gliny gipsu, Tynk renowacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grubość tynku       | 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Norma EN            | EN 13658-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Położenie Kątowe    | 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zakres zastosowania | Do pomieszczeń wilgotnych o klasie oddziaływania wody do W3-I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reakcja na markę    | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uwagi               | Odpowiedzialność za przyczepność powłok do profili ze stali nierdzewnej jest wyraźnie wyłączona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ulotka              | * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Ulotka Zimowe place budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., <a href="http://www.gips.de">www.gips.de</a> |
| Numer taryfy celnej | 72224090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Grubość tynku | Materiał        | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 101363           | 300.00       | 20 mm         | Stal nierdzewna | 25 LISTWA / 120 WIĄZKA |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

# Arkusze danych produktów

Profil wykończeniowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych

20 mm

Item No. 2233



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!