

Arkusze danych produktów



Ceramiczny profil przejściowy

20mm

Item No. 2293



Stand: 01.08.2026 | 17:11

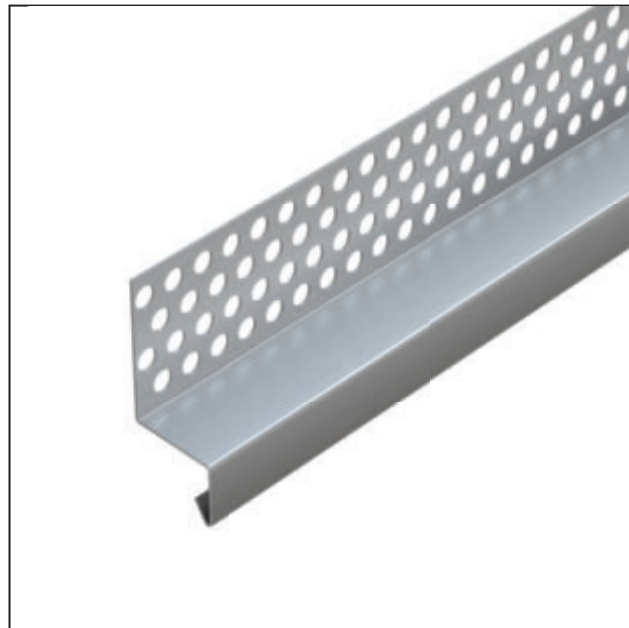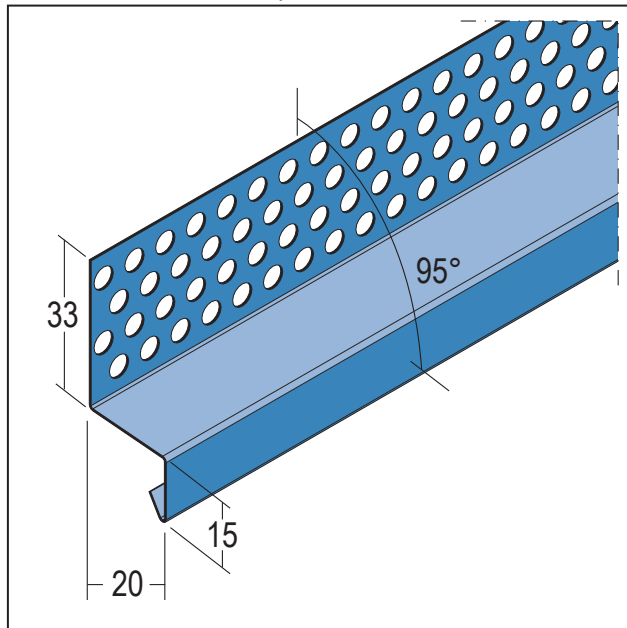

Oznaczenie	Ceramiczny profil przejściowy 20mm
Opis	Profil przejściowy ze stali nierdzewnej o wysięgu 20 mm, przeznaczony do poziomego przejścia od powierzchni otynkowanych do powierzchni z okładzinami ceramicznymi.
Gama produktów	Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile przejściowe
Szerokość produktu	20 mm
Położenie Kątowe	95
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	Nieprzepuszczalność dla zacinającego deszczu na zewnątrz należy osiągnąć poprzez uszczelnienie odpowiednim materiałem uszczelniającym (np. wstępnie sprasowaną taśmą uszczelniającą). W przypadku uszczelniania w obszarze połączeń przedłużeń profili lub w narożnikach wewnętrznych i/lub zewnętrznych, może być konieczne zainstalowanie dodatkowego materiału uszczelniającego poniżej połączeń profili.
Numer taryfy celnej	72224090
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
114417	250.00	Stal nierdzewna	10 LISTWA / 80 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!