



Arkusze danych produktów

Profil dylatacyjny do tynków wewnętrznych i zewnętrznych
od 20 mm
Item No. 2299

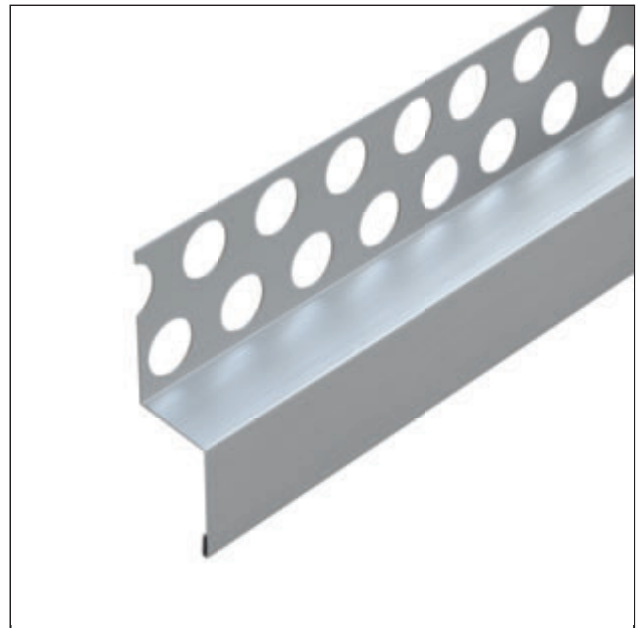

Stand: 01.08.2026 | 20:33

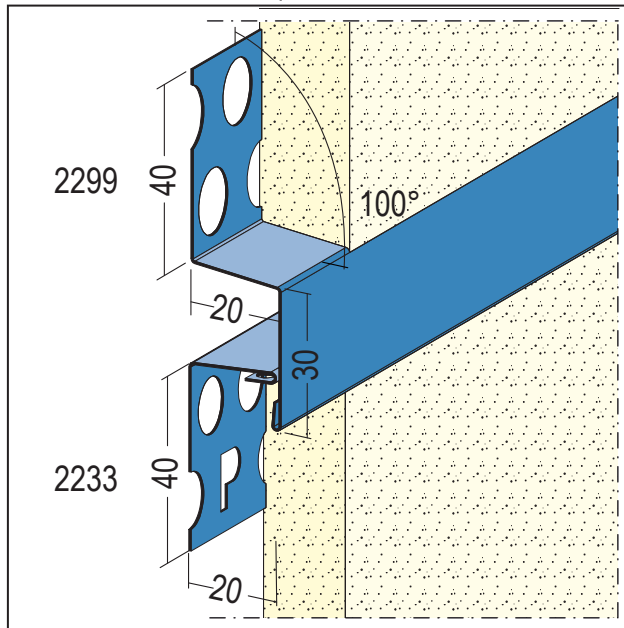

Oznaczenie	Profil dylatacyjny do tynków wewnętrznych i zewnętrznych od 20 mm
Opis	Profil dylatacyjny/nawis PROTEKTOR wykonany ze stali nierdzewnej do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego od 20 mm. Nadaje się do użytku w pionie i poziomie.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile wspólne Profile przejściowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Wzmacniający organ gipsowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny, Gliny gipsu, Tynk renowacyjny
Grubość tynku	20 mm
Norma EN	EN 13658-2
Długość nogi	30 mm
Położenie Kątowe	100
Napięcie/kompresja absorpcji ruchu	+/-10 mm
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	Instaluj kombinację 2299 z 2299 tylko pionowo. W przypadku zastosowania poziomego profil końcowy 2233 należy najpierw zamontować na dole. Następnie wykonuje się pokrycie od góry profilem 2299. Nieprzepuszczalność dla zacinającego deszczu na zewnątrz należy osiągnąć poprzez uszczelnienie odpowiednim materiałem uszczelniającym (np. wstępnie sprasowaną taśmą uszczelniającą). Aby uszczelnić obszar połączeń przedłużeń profili, może być konieczne zainstalowanie dodatkowego materiału uszczelniającego poniżej połączeń profili.
Uwagi	Kombinacja profili pionowych: 2299 plus 2299; Kombinacja profili pionowych i poziomych: 2299 plus 2233.
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe prace budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	72224090

Arkusze danych produktów

Profil dylatacyjny do tynków wewnętrznych i zewnętrznych
od 20 mm
Item No. 2299



Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
114956	250.00	20 mm	Stal nierdzewna	25 LISTWA / 100 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!