

# Arkusze danych produktów


Profil dylatacyjny do suchej zabudowy

12,5 mm GK, powierzchnia

Item No. 3226



Stand: 01.08.2026 | 03:55

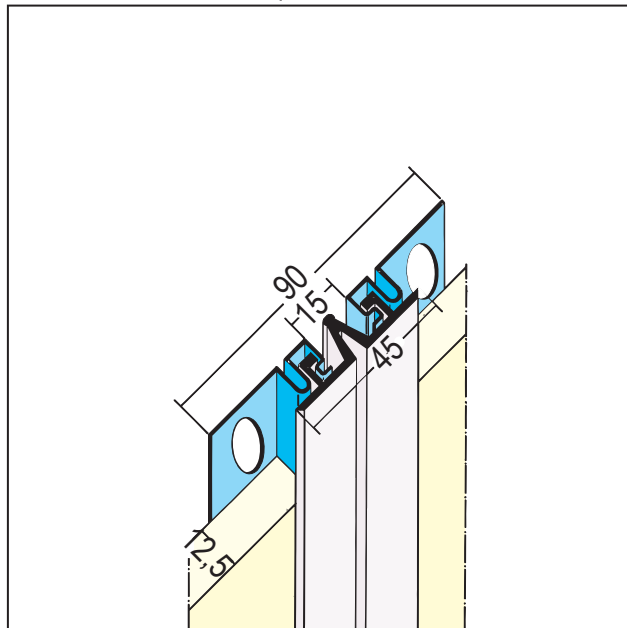

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oznaczenie</b>                         | Profil dylatacyjny do suchej zabudowy 12,5 mm GK, powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Opis</b>                               | <p>Profil dylatacyjny z blachy stalowej ocynkowanej, z częścią dylatacyjną z miękkiego PCV, do wykonywania dylatacji budowlanych w obszarze ściany lub sufitu, do płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm.</p> <p><b>WAŻNY!</b> Środkową część PCV można poddawać obróbce odpowiednimi powłokami jedynie w ograniczonym zakresie. Wymagana jest zgoda producenta powłoki.</p> |
| <b>Gama produktów</b>                     | Wykończenie wnętrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kategoria produktu</b>                 | Profile szpachlowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Grubość tynku</b>                      | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GK/Płyta</b>                           | 12,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Norma EN</b>                           | EN 14353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fugenbreite</b>                        | 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Napięcie/kompresja absorpcji ruchu</b> | +5/-2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Reakcja na markę</b>                   | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Temperatura obróbki</b>                | Środkową część PCV można poddawać obróbce odpowiednimi powłokami jedynie w ograniczonym zakresie. Wymagana akceptacja producenta powłoki.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Numer taryfy celnej</b>                | 72224090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Oznaczenie otwarcia</b>                | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Grubość tynku | Materiał         | Wartość koloru | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|------------------------|
| 101514           | 300.00       | 1 mm          | Stal, ocynkowana | 10 - biały     | 5 LISTWA / 70 WIĄZKA   |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!