

Arkusze danych produktów



Profil brzegowy z okapnikiem i siatką do płyty podtynkowej

12,5 mm / 6 mm

Item No. 37155



Stand: 01.08.2026 | 21:39

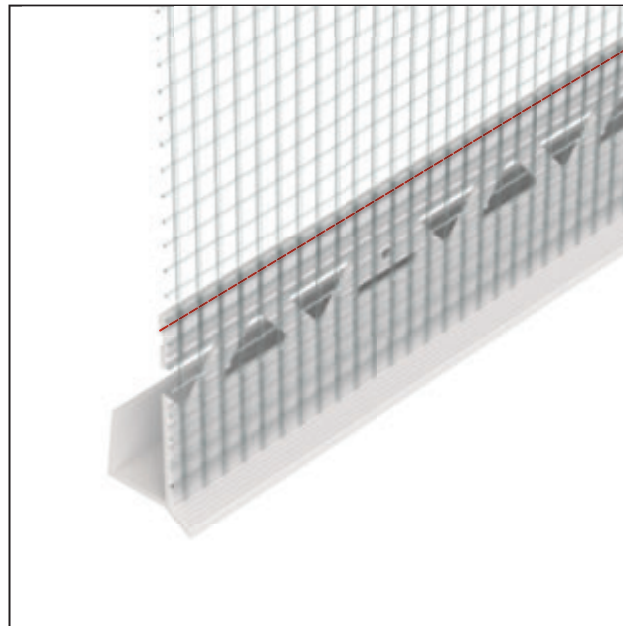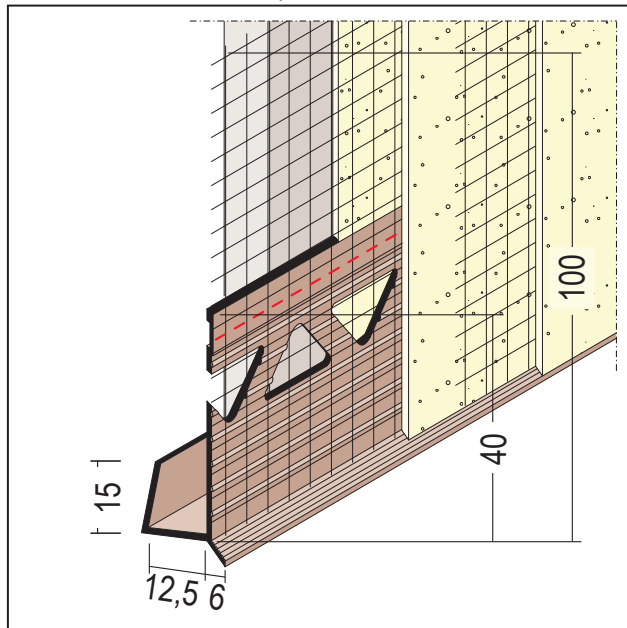

Oznaczenie	Profil brzegowy z okapnikiem i siatką do płyty podtynkowej 12,5 mm / 6 mm
Opis	Profil brzegowy z okapnikiem z PCV, z tkaniną alkalioodporną, do stosowania poziomego, do płyt o grubości 12,5 mm i grubości tynku 6 mm. Jako osłona krawędzi ciętych do otynkowanych fasad kurtynowych, np. B. w nadprożu okna lub w obszarze podstawy.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Podstawa gipsowa
Grubość tynku	6 mm
Szerokość produktu	12,5 mm
Wysokość produktu	40 mm
Miara otwarcia	12,5 mm
Numer taryfy celnej	39269097
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
118868	250.00	6 mm	Twardy PVC z tkanina z włókna szklanego	10 - biały	25 LISTWA / 20 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!