



Arkusze danych produktów

Elastyczny profil krawędziowy do suchej zabudowy
od 1 mm, główka spiczasta
Item No. 37179

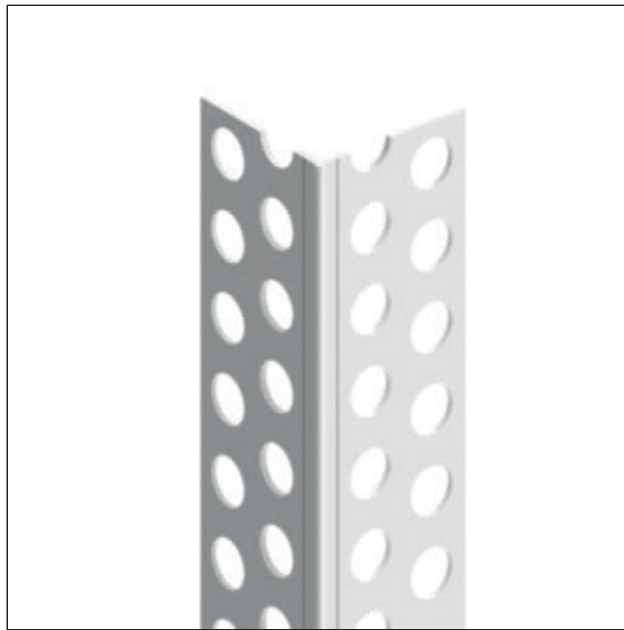

Stand: 02.08.2026 | 09:25

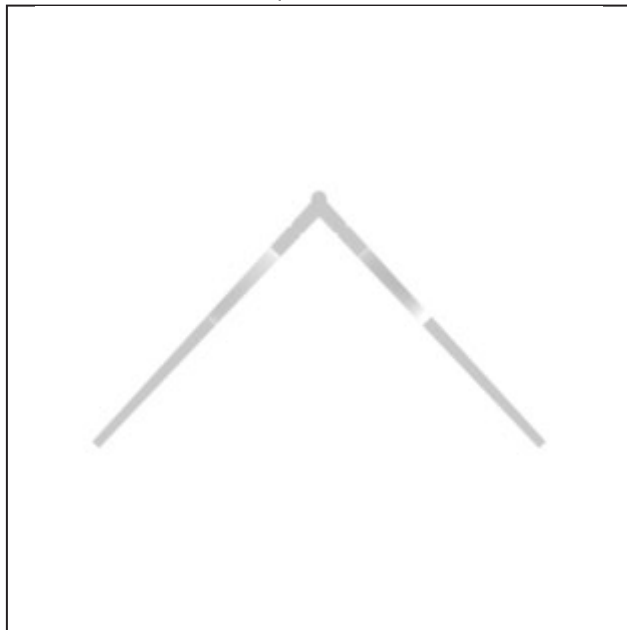

Oznaczenie	Elastyczny profil krawędziowy do suchej zabudowy od 1 mm, główka spiczasta
Opis	Profil brzegowy wykonany z PCV do prac wypełniających. Można stosować do ostrych i rozwartych krawędzi GK dzięki „złączu załamane”. Profile należy również mocować za pomocą ocynkowanych wsporników.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Grubość tynku	1 mm
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	Dodatkowo przymocuj profil za pomocą zacisków.
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
120272	260.00	1 mm	Twarde PCV	10 - biały	100 LISTWA / 36 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!