

Arkusze danych produktów


Listwa tynkarska z komorą ruchową i krawędzią ochronną

9mm

Item No. 3726



Stand: 01.08.2026 | 00:28

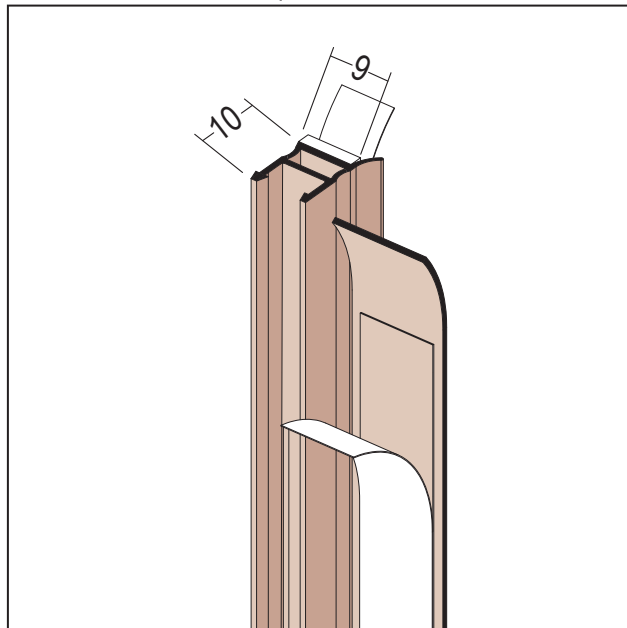

Oznaczenie	Listwa tynkarska z komorą ruchową i krawędzią ochronną 9mm
Opis	Samoprzylepna listwa tynkarska PROTEKTOR z PCV z krawędzią ochronną, elastycznym elementem ruchomym i osłoną z folii przeznaczona jest do wykonywania doskonałych optycznie i technicznie połączeń okien, drzwi i innych elementów z tynkiem. Szerokość profilu 9 mm do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile podsufitki
Grubość tynku	9 mm
Szerokość produktu	9 mm
Temperatura powietrza i składników	+5° bis +40°C
Schaumbanddicke	2 mm
Schaumbandbreite	8 mm
Wygląd	Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig.
Podstawa materiałowa	Samoprzylepna taśma piankowa o zamkniętych komórkach.
Podłoże	Powierzchnie klejenia muszą być płaskie, suche (uwzględnić możliwość kondensacji), wolne od szronu, kurzu i tłuszczu, mocne i nośne. Test przyczepności pokazuje, czy powierzchnia nadaje się do nałożenia kleju lub czy wymagane są specjalne środki (np. czyszczenie).
Przygotowanie	Prosimy o zapoznanie się z kryteriami doboru PROTEKTOR, instrukcją obróbki i zaleceniami montażowymi. Maksymalna wysokość okna na zewnątrz 2,6 m. Może być stosowany na powierzchniach o wartości odniesienia światła większej niż 20. Oderwij pasek zakrywający taśmę piankową na długości ok. 10 - 15 cm i wykonaj tę czynność Umieścić profil w żądanej pozycji, następnie stopniowo dodawać listwę maskującą Napraw to pod profilem, naciskając. Ogólnie rzecz biorąc, listew gipsowych bez nóżek gipsowych nie można rozciągać na zewnątrz poprzez ich stykanie. Kieszenie powietrzne i Puste przestrzenie za profilami są niedopuszczalne i zmniejszają osadzanie ciernie. Nie tynkuj ani nie maluj listwy PCV, która pozostaje widoczna.
Suszenia	Profile przechowywać w suchym, chronionym przed mrozem, poziomym i płaskim pojemniku. Nie przechowywać i nie transportować profili skręconych lub wygiętych. Chronić skrzynki i/lub profile przed nadmiernym nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Aby wyjąć profile należy otworzyć skrzynkę na całej długości.
Magazynowanie	Profile trocken, frostfrei, waagrecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zur Entnahme der Profile Karton über die gesamte Länge öffnen.

Arkusze danych produktów

Listwa tynkarska z komorą ruchową i krawędzią ochronną
9mm
Item No. 3726



Odporność na zacinający deszcz	bis 1050 Pa
Ruch zgodnie z arkuszem danych VDPM/ wytycznymi SAF	Klasse C
linia produkcyjna	Standard
Raport z testów	Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf www.protektor.de zum Download bereit.
Ulotka	* Karta informacyjna dotycząca kształtowania detali za pomocą profili i taśm uszczelniających spoiny do tynków zewnętrznych i ETICS, opublikowana przez Stowarzyszenie na rzecz Systemów Izolacyjnych, Tynków i Zapraw e.V. (VDPM). * Wytyczne dotyczące połączeń z oknami i żaluzjami w tynkach, zespolonych systemach izolacji termicznej i suchej zabudowie, opublikowane przez Stowarzyszenie Tynkarzy Wnętrz i Fasad Badenii-Wirtembergii (SAF).
Szczelność	bis 600 Pa
Numer taryfy celnej	39162000
Instrukcje przetwarzania	Maksymalna długość obróbki 260 cm.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
116153	150.00	9 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	10 - biały	50 LISTWA / 36 KAR
116154	230.00	9 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	10 - biały	50 LISTWA / 36 KAR
116155	260.00	9 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	10 - biały	50 LISTWA / 36 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!