

Arkusze danych produktów


Profil kompozytowy BIG-STICK 300 do naroży w G-K

Pręt do narożnika zewnętrznego 90°

Item No. 37325



Stand: 01.08.2026 | 17:16

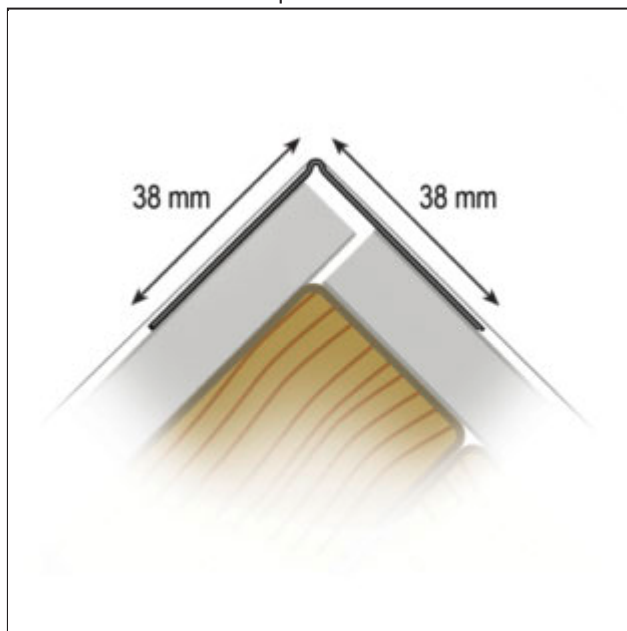

Oznaczenie	Profil kompozytowy BIG-STICK 300 do naroży w G-K Pręt do narożnika zewnętrznego 90°
Opis	Profil kompozytowy do wykonywania precyzyjnych krawędzi w suchej zabudowie. Ustawiony kąt umożliwia szybką obróbkę krawędzi zewnętrznych pod kątem 90°. Wzmocniona główka kompozytowa z noskiem z kompozytu PUR umożliwia utworzenie szczególnie stabilnej krawędzi. Niedokładne krawędzie cięcia lub przesunięte połączenia można zakryć i nie trzeba ich osobno poprawiać. Doskonała przyczepność szpachli dzięki całkowicie pokrytej włóknem powierzchni profilu kompozytowego.
Gama produktów	Wykończenie wewnątrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe Profile kompozytowe
Grubość tynku	1 mm
Grubosc materiału	0,8 mm
Zmiana	Wypełnij kompozyt aż do główki profilu.
Długość nogi	38 mm
Zakres zastosowania	Do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych w suchej zabudowie, do wykonywania prostych i precyzyjnych krawędzi zewnętrznych. Rdzeń PCV zapewnia wyjątkową wytrzymałość i trwałość krawędzi, nawet w miejscach szczególnie obciążonych ruchem drogowym.
Podłoże	Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste i suche.
Przygotowanie	1. Dociąć kompozyt na odpowiednią długość, naroża profili przyciąć pod kątem 45°. 2. Nałożyć odpowiednią masę szpachlową na powierzchnię lub bezpośrednio na powierzchnię niezadrukowaną stronę profilu (np. za pomocą aplikatora materiału Mud-Pro MP2 1472) i mocowanie profilu do krawędzi. 3. Umieść zadrukowaną stronę na zewnątrz. Wyrównanie ręcznie lub za pomocą odpowiedniego narzędzia do walcowania (np. wałka z krawędzią zewnętrzną). OSR 1477) pod równomiernym ciśnieniem. 4. Usuń nadmiar materiału szpachelką i użyj go do wypełnienia użyj nogi aż do główki profilu. Po wyschnięciu szpachli krawędź można przeszlifować. 5. Obróbka kompozytu została zakończona. W zależności od wymaganej jakości powierzchni (Q3-Q4) można zastosować dodatkowe warstwy szpachli być wymagane.
Zużycie	Zużycie szpachli zależy od struktury powierzchni i chłonności podłoża oraz właściwości szpachli. W porównaniu do konwencjonalnych profili wypełniających, ilość użytego materiału jest znacznie zmniejszona.
Narzędzia	Podajnik materiału Mud-Pro MP2 1472 umożliwia zoptymalizowaną i wydajną obróbkę. Aby zapewnić optymalny docisk, należy zastosować rolkę krawędziową zewnętrzną OSR 1473 lub rolkę krawędziową wewnętrzną ISR 1477.
Suszenia	Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed wilgocią. Parter!
Temperatura obróbki	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.

Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy BIG-STICK 300 do naroży w G-K

Pręt do narożnika zewnętrznego 90°

Item No. 37325



Może być tynkowane przez	Nie poddawać obróbce temperatury powietrza, obiektu i suszenia poniżej +5°C.
Magazynowanie	Odpadowe profile kompozytowe można utylizować razem z odpadami reszkowymi.
Utylizacja	Verschnitt der Komposit-Profile kann mit dem Restmüll entsorgt werden.
Uwagi	Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe instrukcje przetwarzania i arkusze informacyjne zastosowanych wypełniaczy.
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
114452	274.00	1 mm	Kompozyt	50 LISTWA / 64 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!