


Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy PERFECT-90° do naroży suchej zabudowie

Item No. 37333



Stand: 01.08.2026 | 20:36

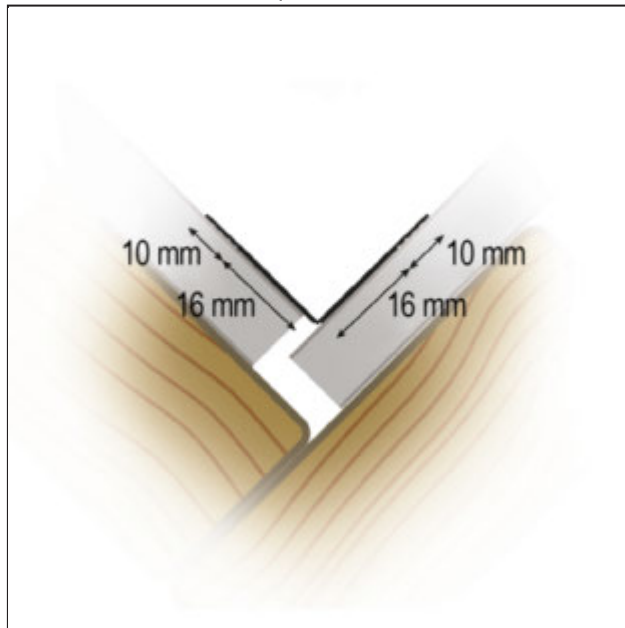

Oznaczenie	Profil kompozytowy PERFECT-90° do naroży suchej zabudowie
Opis	Elastyczny profil kompozytowy laminowany papierem z rdzeniem papierowym laminowanym PUR, do narożników wewnętrznych 90°. Profil z rolki ustawia się w żądanym położeniu kątowym poprzez złożenie go na nieruchomej szynie łączącej Superflex. Rolki w poręcznych opakowaniach umożliwiają indywidualne dopasowanie profilu do długości krawędzi, co pozwala na redukcję odpadów i kosztów. Tłoczone papierowe skrzydełka o szerokości ok. 13 mm na końcach nóżek ułatwiają wmiśzanie i odsączenie szpachli, szybciej schną oraz zapewniają bardzo dobre zintegrowanie wypełniacza. Tłoczenie zapewnia również równomierne rozłożenie papieru i zapewnia maksymalną przyczepność bez falowania i pęcherzyków. Niedokładne krawędzie cięcia lub przesunięte połączenia można zakryć i nie trzeba ich osobno poprawiać.
Gama produktów	Wykończenie wewnątrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe Profile kompozytowe
Grubość tynku	1 mm
Grubosc materiału	0,6 mm
Szerokość produktu	52 mm
Zmiana	Wypełnij papierowe skrzydełko, pozostała część nogi profilowej nie musi zajmować całej powierzchni być wypełniony.
Zakres zastosowania	Do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych w konstrukcjach płyt kartonowo-gipsowych, do wytwarzania prostych i precyzyjnych krawędzi wewnętrznych. Rdzeń papierowy zapewnia dużą wytrzymałość i trwałość krawędzi.
Podłoże	Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste i suche.

Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy PERFECT-90° do naroży suchej zabudowie
Item No. 37333



Przygotowanie	1. Dociąć kompozyt na odpowiednią długość i zagiąć go pod odpowiednim kątem, (np. za pomocą narzędzia do składania Flex-Folder 1479). Narożniki profili przycinaj pod kątem 45°. 2. Nałożyć odpowiednią masę szpachlową na powierzchnię lub bezpośrednio na powierzchnię niezadrukowaną stronę profilu (np. z dozownikiem materiału Mu-Pro MP2 1472) i mocowanie profilu do krawędzi. 3a. Umieść zadrukowaną stronę na zewnątrz. Wyrównanie ręcznie lub za pomocą odpowiedniego narzędzia do walcowania (np. wałka krawędzi wewnętrznej ISR 1477) pod równomiernym ciśnieniem. 3b. Podczas mocowania profili kompozytowych powlekanych papierem za pomocą kleju do profili PROTEKTOR należy skrzydełko papierowe perforowane w obszarze krawędzi, na którym cała powierzchnia pokryta jest klejem profilowym. Podłoże należy docisnąć osobno. 4. Usunąć nadmiar materiału szpachelką i użyć go do wypełnienia. Użyj wytłaczanych papierowych skrzydełek. Po wyschnięciu szpachli krawędź można przeszlifować. Nie pracować szlifierką maszynową w obszarze składania. 5. Obróbka kompozytu została zakończona. W zależności od wymaganej jakości powierzchni (Q3-Q4), dodatkowo mogą być wymagane warstwy wypełniacza.
Zużycie	Towary w rolkach można przyciąć na indywidualną długość krawędzi przedmiotu i w ten sposób zmniejsza ilość odpadów i kosztów. Zużycie wypełniacza zależy od struktury powierzchni i chłonności podłoża oraz właściwości szpachli. W porównaniu do konwencjonalnych profili wypełniających, ilość użytego materiału jest znacznie zmniejszona.
Narzędzia	Do skutecznej regulacji kąta profilu zalecany jest Flex-Folder 1479. Rozrzutnik materiału Mud-Pro MP2 1472 zapewnia optymalizację i wydajność. Przetwarzanie włączone. Aby zapewnić optymalny docisk, wałek krawędziowy wewnętrzny ISR 1477. W razie potrzeby użyj przedłużacza EP 1478.
Suszenia	Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed wilgocią.
Temperatura obróbki	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Może być tynkowane przez	Nie poddawać obróbce temperatury powietrza, obiektu i suszenia poniżej +5°C.
Magazynowanie	Odpady z pasków kompozytowych można utylizować razem z odpadami reszkowymi.
Utylizacja	Verschnitt der Komposit-Streifen kann mit dem Restmüll entsorgt werden.
Uwagi	Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe instrukcje przetwarzania i arkusze informacyjne zastosowanych wypełniaczy.
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Możliwy odbiór również pojedynczych sztuk

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
114993	3050.00	1 mm	Kompozyt	12 ROL / 30 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!