


Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy EDGE-TAPE do połączeń i zakończeń w GK

Item No. 37334



Stand: 01.08.2026 | 20:35

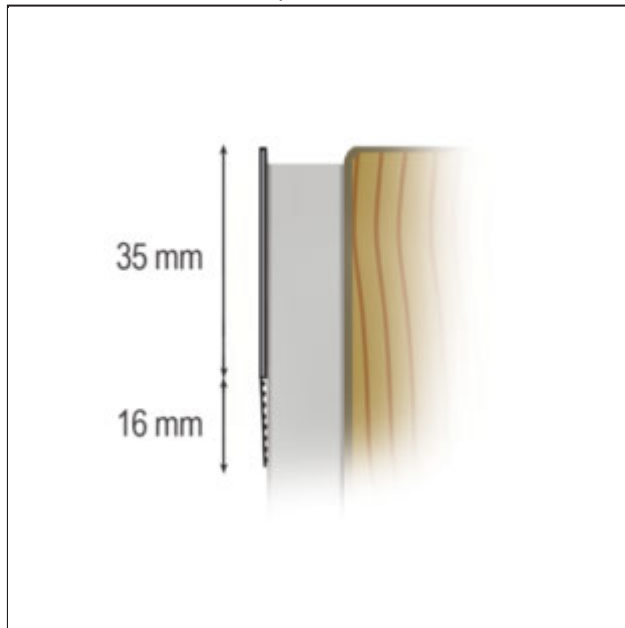

Oznaczenie	Profil kompozytowy EDGE-TAPE do połączeń i zakończeń w GK
Opis	Elastyczny, laminowany papierem profil kompozytowy PROTEKTOR z rolki, do tworzenia doskonałych połączeń i zakończeń w oknach lub inne elementy konstrukcji płyt kartonowo-gipsowych. Dzięki rolkom można indywidualnie dopasować profil do Długość krawędzi umożliwia, a tym samym zmniejsza ilość odpadów i kosztów. Doskonała przyczepność szpachli dzięki pełnej powłoce włóknistej Powierzchnia listwy kompozytowej.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe Profile kompozytowe
Grubość tynku	1 mm
Grubosc materiału	0,8 mm
Zmiana	Wypełnij papierowe skrzydełko, pozostała część nogi profilowej nie musi zajmować całej powierzchni być wypełniony.
Długość nogi	51 mm
Zakres zastosowania	Do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych w konstrukcjach płyt kartonowo-gipsowych, do tworzenia prostych i precyzyjnych połączeń z oknami i inne połączenia ścienne. Papierowy rdzeń zapewnia wyjątkową wytrzymałość i trwałość krawędzi, nawet w obszarach często uczęszczanych i narażonych na stres.
Podłoże	Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste i suche.
Przygotowanie	1. Dociąć kompozyt na odpowiednią długość, końcówki profili przyciąć pod kątem 45°. 2. Nałożyć odpowiednią masę szpachlową na powierzchnię i Przymocuj profil do krawędzi. 3a. Umieść zadrukowaną stroną na zewnątrz. Wyrównanie ręcznie lub za pomocą odpowiedniego narzędzia do walcowania (np. wałka z krawędzią zewnętrzną). OSR 1473 lub wałek krawędziowy ISR 177) pod równomiernym naciskiem. 3b. Podczas mocowania profili kompozytowych powlekanych papierem za pomocą kleju do profili PROTEKTOR należy skrzydełko papierowe perforowane w obszarze krawędzi, na którym cała powierzchnia pokryta jest klejem profilowym Podłoże należy docisnąć osobno. 4. Usuń nadmiar materiału szpachelką i użyj go do wypełnienia użyj nogi aż do główki profilu. Po wyschnięciu szpachli krawędź można przeszlifować. Nie pracować szlifierką maszynową w obszarze składania. 5. Obróbka kompozytu została zakończona. W zależności od wymaganej jakości powierzchni (Q3-Q4), dodatkowo Mogą być wymagane warstwy wypełniacza.

Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy EDGE-TAPE do połączeń i zakończeń w GK

Item No. 37334



Zużycie	Towary w rolkach można przyciąć na indywidualną długość krawędzi przedmiotu i w ten sposób zmniejsza ilość odpadów i kosztów. Zużycie wypełniacza zależy od struktury powierzchni i chłonności podłoża oraz właściwości szpachli. W porównaniu do konwencjonalnych profili wypełniających, zastosowanie materiałów jest jasne zredukowany.
Narzędzia	Przytnij profil kompozytowy do wymaganego rozmiaru za pomocą standardowych nożyczek (np. 1451).
Suszenia	Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed wilgocią.
Temperatura obróbki	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Może być tynkowane przez	Nie poddawać obróbce temperatury powietrza, obiektu i suszenia poniżej +5°C.
Magazynowanie	Odpadowe profile kompozytowe można utylizować razem z odpadami resztkowymi.
Utylizacja	Verschnitt der Komposit-Profile kann mit dem Restmüll entsorgt werden.
Uwagi	Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe instrukcje przetwarzania i arkusze informacyjne zastosowanych wypełniaczy.
Numer taryfy celnej	39162000

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
114994	3050.00	1 mm	Kompozyt	12 ROL / 20 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!