

Arkusze danych produktów



Profil krawędziowy do suchej zabudowy

12,5 mm GK

Item No. 3741



Stand: 01.08.2026 | 00:19

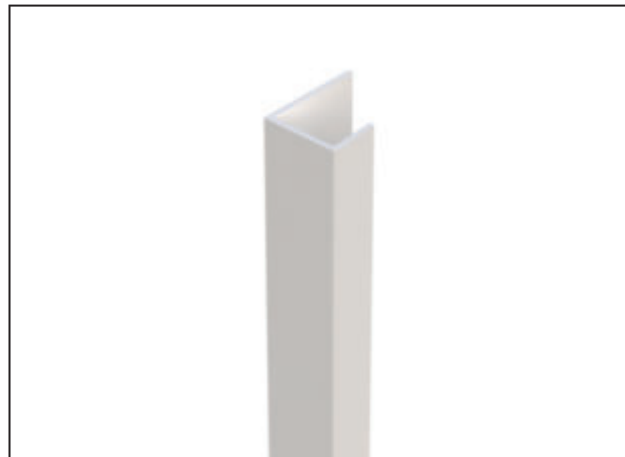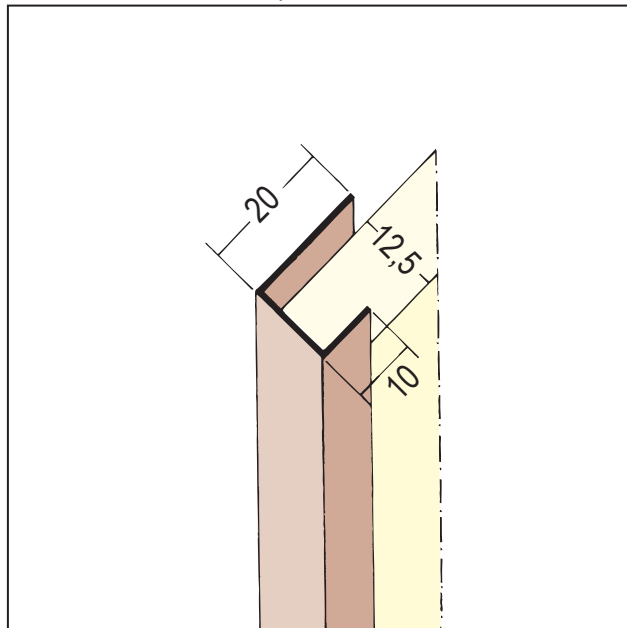

Oznaczenie	Profil krawędziowy do suchej zabudowy 12,5 mm GK
Opis	Profil brzegowy PROTEKTOR wykonany z PCV do połączeń i zakończeń z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Grubość tynku	1 mm
GK/Płyta	12,5 mm
Przygotowanie	Nie wypełniaj profilu.
Numer taryfy celnej	39162000
Instrukcje przetwarzania	Nie należy przepelniać profilu.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
114626	250.00	1 mm	Twarde PCV	10 - biały	50 LISTWA / 36 KAR
116986	250.00	1 mm	Twarde PCV	BN - jasnoszary	50 LISTWA / 36 KAR
118483	250.00	1 mm	Twarde PCV	91 - antracyt	50 LISTWA / 36 KAR
114627	300.00	1 mm	Twarde PCV	10 - biały	50 LISTWA / 36 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!