

Arkusze danych produktów



Metalowy profil łączący do izolacji termicznej

8mm

Item No. 3749



Stand: 01.08.2026 | 00:17

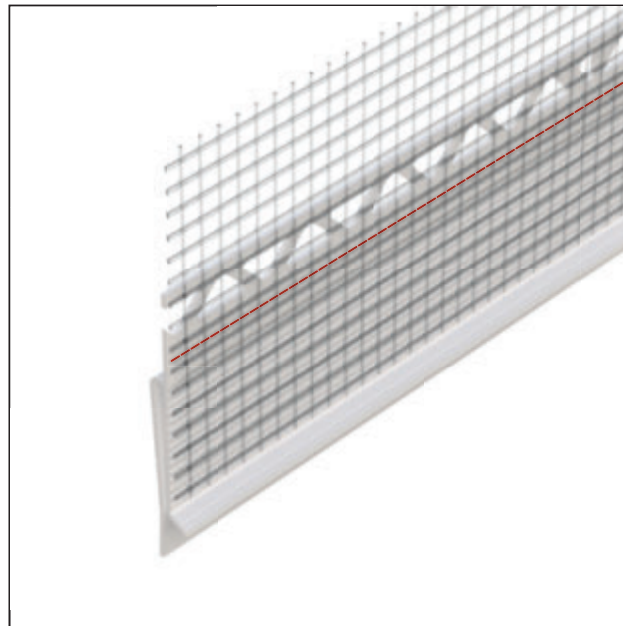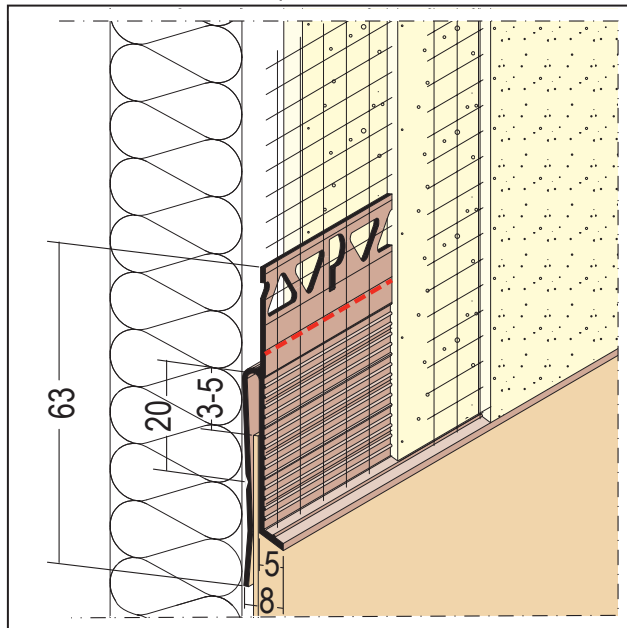

Oznaczenie	Metalowy profil łączący do izolacji termicznej 8mm
Opis	Metalowy profil łączący PROTEKTOR wykonany z PCV, z naszytą, odporną na alkalia tkaniną z włókna szklanego do ćwiczeń magazynu blachy do izolacji termicznej o grubości tynku 8 mm.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Profile przyłączeniowe i końcowe
Grubość tynku	8 mm
Gramatura	160 g/m ²
Rozmiar oczka	4 x 4 mm
Przygotowanie	Nogę wsuwaną można zmniejszyć do 20 mm przy użyciu wcześniej określonego punktu zerwania.
Temperatura obróbki	Na końcu drążka jednostronny zwis tkaniny o długości 10 cm.
Uwagi	Na końcu drążka jednostronny zwis tkaniny o długości 10 cm.
Numer taryfy celnej	39269097
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
116913	250.00	8 mm	Twardy PVC z tkanina z włókna szklanego	10 - biały	20 LISTWA / 40 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!