
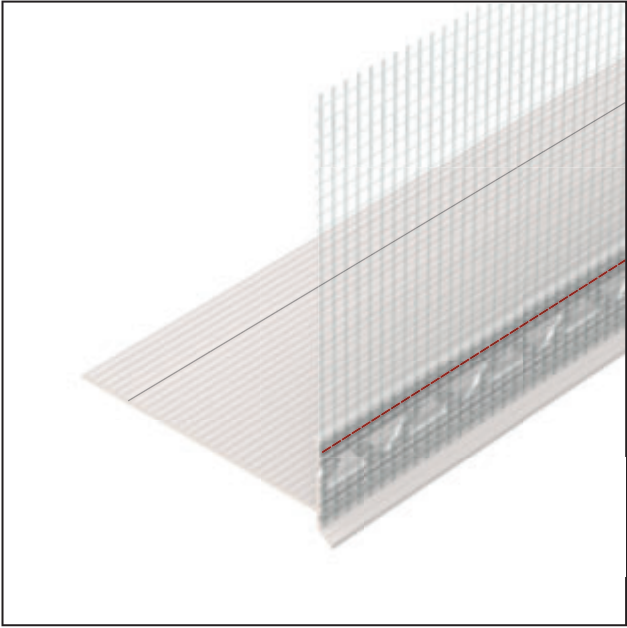


Stand: 01.08.2026 | 00:15

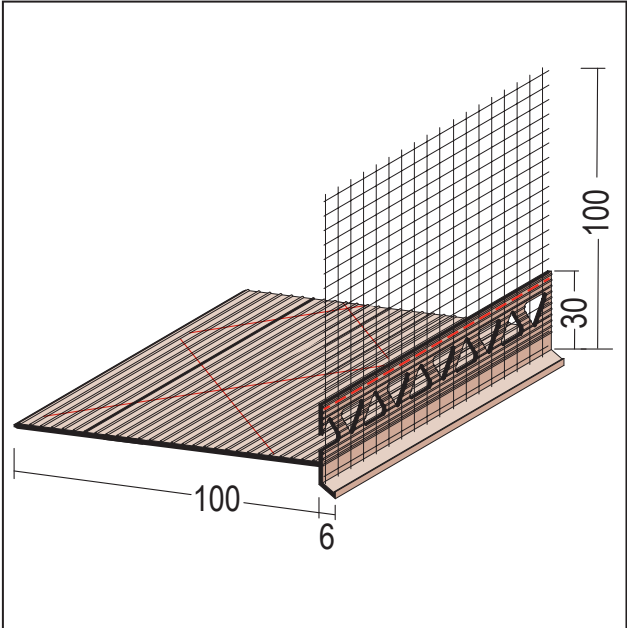

Oznaczenie	Profil wtykowy z okapnikiem do izolacji termicznej od 100 mm/6 mm
Opis	Profil wkładowy PROTEKTOR z PCV z okapnikiem do tynków o grubości 6 mm. Nogi czyszczące z naszytą, odporną na działanie zasad tkaniną z włókna szklanego.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Profile przyłączeniowe i końcowe Profile podstawowe
Grubość tynku	6 mm
Grubość izolacji	<80 mm
Długość nogi	100/80 mm
Gramatura	160 g/m²
Rozmiar oczka	4 x 4 mm
Zakres zastosowania	Do stosowania również pomiędzy izolacją fasadową a izolacją obwodową w obszarze nadproża rolet nadizolowanych i skrzynek rolet zewnętrznych.
Wygląd	Mit Aufdruck für Gehrungsschnitte.
Podstawa materiałowa	Z nadrukiem do cięć ukośnych.
Przygotowanie	Długość wsuwanej nóżki można zmniejszyć ze 100 mm do 80 mm przy użyciu wcześniej określonego punktu zerwania. Dzięki temu nadaje się również do izolacji rolet żaluzyjnych o grubości izolacji 80 mm.
Temperatura obróbki	Jednostronny zwis tkanki 10 cm Końcówka drążka.
Uwagi	Na końcu drążka jednostronny zwis tkaniny o długości 10 cm.
Numer taryfy celnej	39269097
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
114909	200.00	6 mm	Twardy PVC z tkanina z włókna szklanego	10 - biały	15 LISTWA / 25 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Profil wtykowy z okapnikiem do izolacji termicznej
od 100 mm/6 mm
Item No. 37501



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!