


Arkusze danych produktów

Profil dylatacyjny środkowy wąski
powierzchnia/narożnik
Item No. 37533



Stand: 02.08.2026 | 09:06

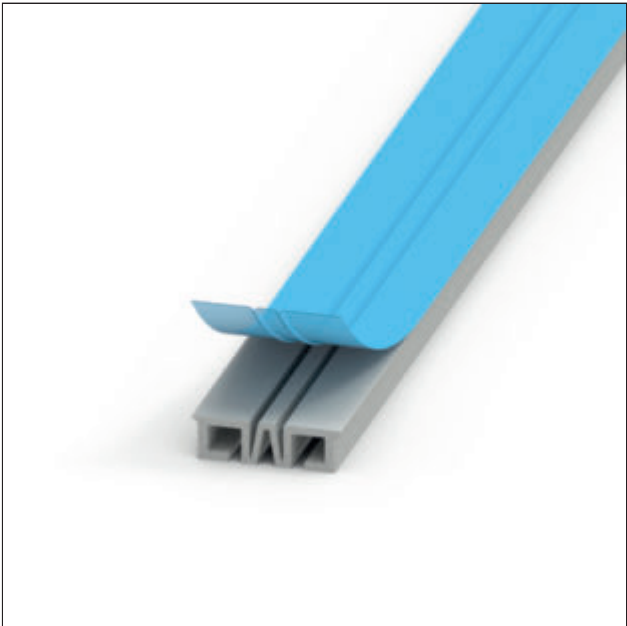

Oznaczenie	Profil dylatacyjny środkowy wąski powierzchnia/narożnik
Opis	PROTEKTOR Środkowa część z twardego PVC z miękkim PVC w wąskiej wersji jako element profilu dylatacyjnego do izolacji termicznej, tynku wewnętrznego i zewnętrznego, do stosowania na powierzchniach i w narożnikach wewnętrznych. Na zewnątrz i w pomieszczeniach wilgotnych tylko do stosowania w pozycji pionowej.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Tynki zewnętrzne Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Profile wspólne Profile łączące
Szerokość produktu	17,5 mm
Napięcie/kompresja absorpcji ruchu	+4/-2 mm
Numer taryfy celnej	39259080
Oznaczenie otwarcia	Możliwy odbiór również pojedynczych sztuk

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
120559	260.00	Twarde PVC z miękkim PVC	BF - ruch drogowy biały	80 LISTWA / 40 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!