



Arkusze danych produktów

Listwa mocująca do systemów ETICS mocowanych mechanicznie
Item No. 3760

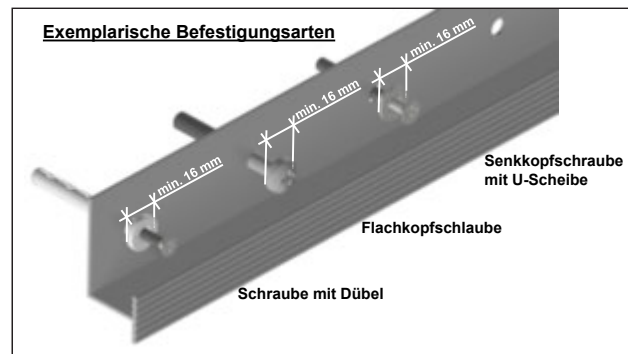

Stand: 01.08.2026 | 00:00

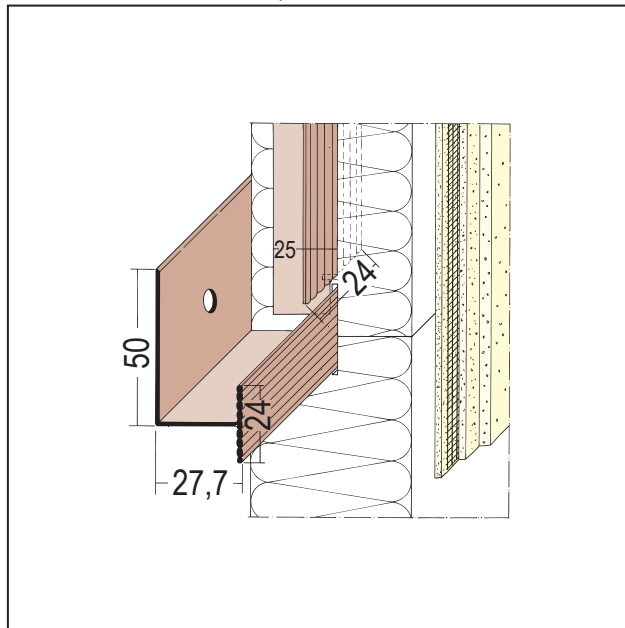

Oznaczenie	Listwa mocująca do systemów ETICS mocowanych mechanicznie
Opis	Listwa mocująca PROTEKTOR wykonana z twardego PCV nadaje się do izolacji termicznej mocowanej mechanicznie.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Profile do mocowania mechanicznego
Przygotowanie	Do mocowania znajduje się otwór o średnicy 8 mm. Mocowanie odbywa się za pomocą atestowanych kołków elewacyjnych. Płaska powierzchnia stykowa kołnierza kołka i/lub łba śruby musi mieć minimalną średnicę 16 mm. W razie potrzeby (np. Śruby z przyciskiem trąbkowym) można również zabezpieczyć za pomocą odpowiednich śrub można dotrzeć do podkładek.
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
101761	250.00	Twarde PCV	25 LISTWA / 20 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!