

Arkusze danych produktów



listwa uszczelniająca ze szczeliną cieniową, membrana

13 mm

Item No. 38613



Stand: 02.08.2026 | 04:51

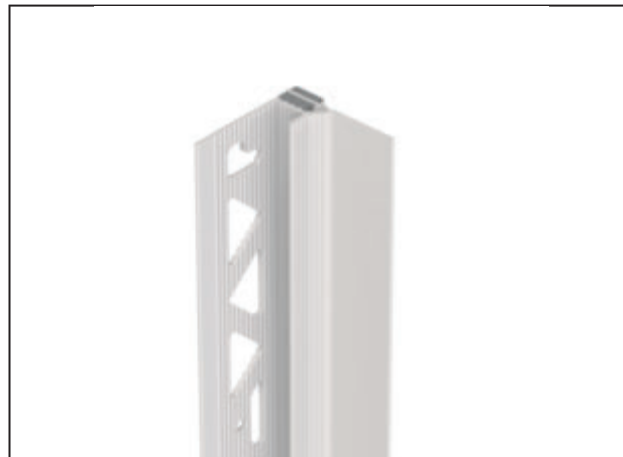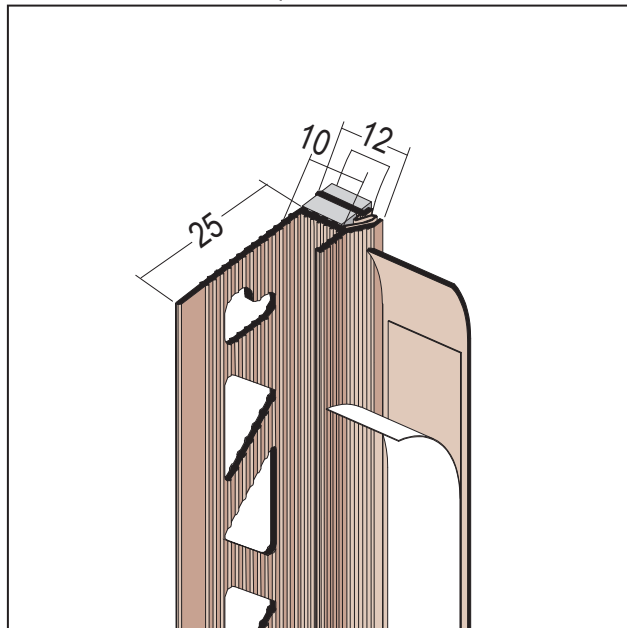

Oznaczenie	listwa uszczelniająca ze szczeliną cieniową, membrana 13 mm
Opis	Samoprzylepna listwa uszczelniająca do tynków PROTEKTOR z membraną PCV ze szczeliną cieniową i odrywalną zakładką samoprzylepną do oklejania folią przeznaczona jest do: Wykonywanie doskonałych optycznie i technicznie połączeń okien, drzwi i innych elementów z tynkiem. Membrana umożliwia zwiększoną absorpcję ruchu. Z perforowaną nogą gipsową do integracji z tynkiem o wysokiej wytrzymałości. Szerokość profilu 13 mm do tynków wewnętrznych i zewnętrznych, z dodatkową krawędzią łuszczącą do tynków bazowych od 10 mm i tynków wykończeniowych o grubości nominalnej ok. 2-3 mm.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile podsufitki
Grubość tynku	13 mm
Szerokość produktu	13 mm
Podłoże	Powierzchnie klejenia muszą być płaskie, suche (uwzględnić możliwość kondensacji), wolne od szronu, kurzu i tłuszczu, mocne i nośne. Test przyczepności pokazuje, czy powierzchnia nadaje się do nałożenia kleju lub czy wymagane są specjalne środki (np. czyszczenie).
Przygotowanie	Odkleić listwę maskującą z taśmy piankowej na długości ok. 10 - 15 cm, następnie ustawić profil w żądanym położeniu, a następnie stopniowo zamocować listwę maskującą pod profilem poprzez jej dociśnięcie. Tylne złącza profili za pomocą wstępnie sprasowanej taśmy uszczelniającej spoiny układamy dopiero w górnej jednej trzeciej ościeża. Cięcie pasków na kawałki jest niedopuszczalne. Istniejące nogi gipsowe należy całkowicie zasypać i przykryć. Pęcherzyki powietrzne i wnęki za profilami są niedozwolone i zmniejszają osadzanie ciernie. Nie tynkuj ani nie maluj listwy PCV, która pozostaje widoczna. Maksymalna wysokość okna 3,90 m (przy długości pojedynczego pręta 2,60 m). Może być stosowany na powierzchniach o wartości odniesienia światła większej niż 7. Prosimy o zapoznanie się z kryteriami doboru PROTEKTOR, instrukcją obróbki i zaleceniami montażowymi.
Suszenia	Profile przechowywać w suchym, chronionym przed mrozem, poziomym i płaskim pojemniku. Nie przechowywać i nie transportować profili skrzywionych lub wygiętych. Chronić skrzynki i/lub profile przed nadmiernym nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Aby wyjąć profile należy otworzyć skrzynkę na całej długości.
Może być tynkowane przez	Przetwarzanie w temperaturze powietrza i komponentów +5° do +40°C. Można stosować na powierzchniach o wartości odniesienia światła > 20.

Arkusze danych produktów

listwa uszczelniająca ze szczeliną cieniową, membrana

13 mm

Item No. 38613



Magazynowanie	Profile trocken, frostfrei, waagerecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zur Entnahme der Profile Karton über die gesamte Länge öffnen.
Odporność na zacinający deszcz	bis 600 Pa
Ruch zgodnie z ÖNORM B6400/ ÖAP VAR VII	Klasse III
Raport z testów	18/05-A186-Z1
Ulotka	* Karta informacyjna dotycząca kształtowania detali za pomocą profili i taśm uszczelniających spoiny do tynków zewnętrznych i ETICS, opublikowana przez Stowarzyszenie na rzecz Systemów Izolacyjnych, Tynków i Zapraw e.V. (VDPM). * Wytyczne dotyczące połączeń z oknami i żaluzjami w tynkach, zespolonych systemach izolacji termicznej i suchej zabudowie, opublikowane przez Stowarzyszenie Tynkarzy Wnętrz i Fasad Badenii-Wirtembergii (SAF).
Numer taryfy celnej	39259080
Instrukcje przetwarzania	Verarbeitung bei Luft- und Bauteiltemperatur von +5° bis +40°C. Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert > 20. Profilstöße sind mit einem vorkomprimierten Fugendichtungsband zu hinterlegen. Einsetzbar bis zu einer Fensterhöhe von 10 m² und einer Dämmstoffdicke bis 300 mm.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
119109	260.00	13 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	10 - biały	30 LISTWA / 50 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!