

Arkusze danych produktów


Ruchomy profil stawu

elaborat

Item No. 3923



Stand: 31.07.2026 | 21:51

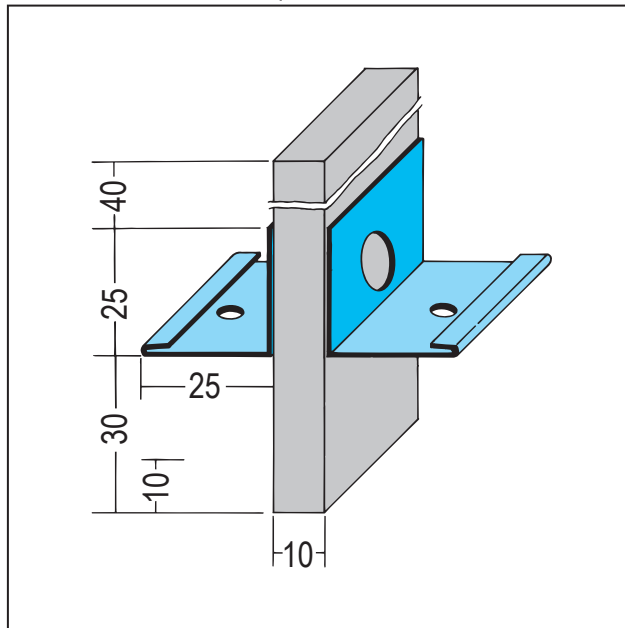

Oznaczenie	Ruchomy profil stawu elaborat
Opis	Profil dylatacyjny PROTEKTOR do jastrychów służy do wykonywania dylatacji za pomocą kołków dylatacyjnych. Profil szczególnie nadaje się do jastrychów płynnych, gdyż wystający pasek pianki zapobiega przelewaniu się jastrychu płynnego. Dołączone kołki do jastrychu ze śliską i elastyczną osłoną z tworzywa sztucznego umieszcza się bezpośrednio pod metalową szyną. Kołki do jastrychu umożliwiają kołkowanie pod wpływem siły ścinającej i redukują ewentualne przesunięcia wysokości w jastrychu. Rury grzewcze ogrzewania podłogowego można poprowadzić przez taśmę PE. Funkcjonować: • Złącze ruchome • szczególnie nadaje się do jastrychów płynnych • prosty wspólny przebieg • czyste wykończenie powierzchni • łączenie na siłę ścinającą • Przesunięcie wysokości
Gama produktów	Beton / Jastrych
Kategoria produktu	Profile wspólne
Temperatura obróbki	Opakowanie zawiera 54 kołki do wylewek nr 3940.
Uwagi	Opakowanie zawiera 54 kołki do wylewek nr 3940.
Numer taryfy celnej	73269098
Instrukcje przetwarzania	Der Einbau erfolgt vor dem Verlegen des Estrichs. Das Profil wird entsprechend dem vorgegebenen Fugenplan gesetzt und ggf. mit Klebeband abgedichtet. Die Dübel im rechten Winkel zur Fuge und horizontal einbauen. Abstand der Dübel ca. 30 cm. Nach dem Trocknen des Estrichs den überstehenden Schaumstoffstreifen bündig mit der Estrichoberfläche abschneiden (siehe Verarbeitungbeispiel ähnlich 3916).
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
102604	250.00	Stal ocynkowana + pianka PE	6 LISTWA / 25 KAR

Arkusze danych produktów

Ruchomy profil stawu

elaborat

Item No. 3923



Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!