

Arkusze danych produktów


Możliwość gięcia profilu UD

UD28

Item No. 5552



Stand: 02.08.2026 | 00:26

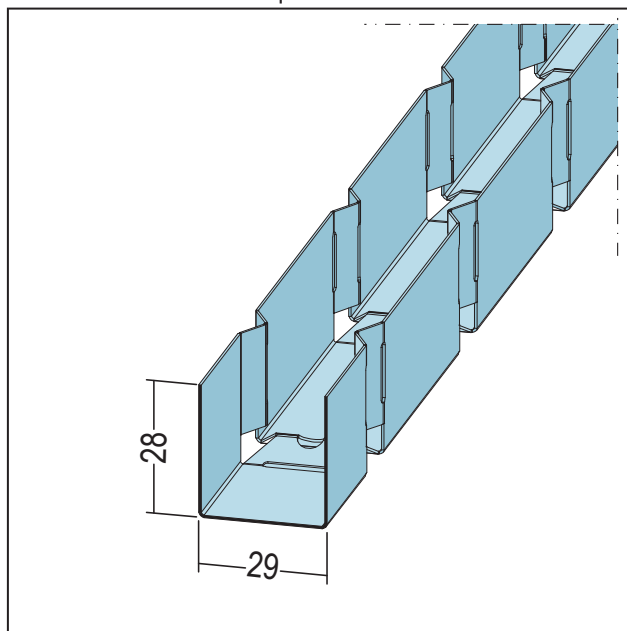

Oznaczenie	Możliwość gięcia profilu UD UD28
Opis	Obszar zastosowania zakrzywionych konstrukcji sufitowych. Profile można wyginać na miejscu. Minimalny promień gięcia 100 mm. Należy przestrzegać informacji podanych przez producenta panelu.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Profile ciągłe
Grubość materiału	0,6 mm
Norma EN	EN 14195:2005/AC:2006
Standard	EN 13964
Cynkowanie	Z 140
Szerokość produktu	29 mm
Wysokość produktu	30 mm
Reakcja na markę	A1
Numer taryfy celnej	72166190
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
116996	300.00	Stalowa blacha ocynkowana	8 LISTWA / 25 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!