

Arkusze danych produktów


Górna część wieszaka noniuszowego z izolacją akustyczną

390 mm

Item No. 56323



Stand: 08.09.2026 | 13:13

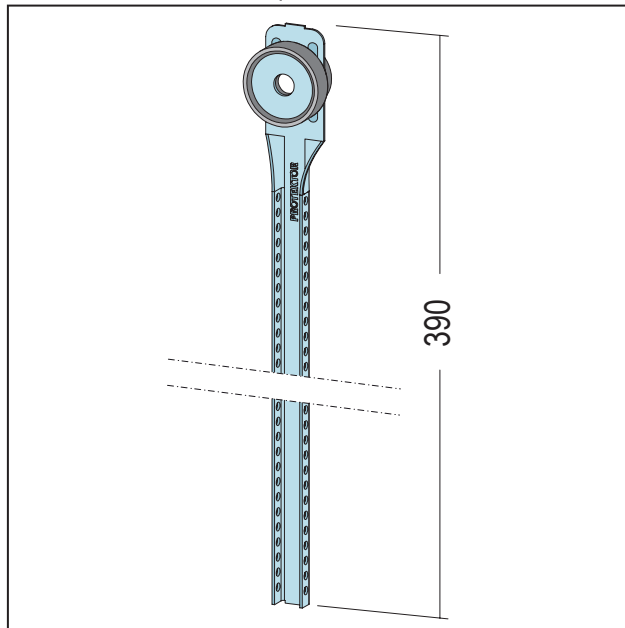

Oznaczenie	Górna część wieszaka noniuszowego z izolacją akustyczną 390 mm
Opis	Obszar zastosowania podkonstrukcji sufitowych w połączeniu z podstawą z noniuszem w celu poprawy dźwięku.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Izolacja akustyczna Silencio
Norma EN	EN 13964:2014
Norma testowa DIN	DIN 18168-2
Cynkowanie	zgodnie z normą
Klasa zrównoważenia	k.A.
Przygotowanie	- Zamocuj górną część noniusza w wymaganej odległości od środka, używając odpowiednich elementów mocujących - Połącz dolną część noniusza za pomocą dwóch zacisków zabezpieczających lub wspornika zabezpieczającego - Zabezpiecz wspornik zabezpieczający, wyginając go po wyrównaniu konstrukcji nośnej
Pojemność pod obciążeniem	NPD
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
109848	39.00	Stalowa blacha ocynkowana	100 SZT / 24 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!