


# Arkusze danych produktów

Łącznik ochronny poprzeczny C3-C5M universal+  
do CD 60-27  
Item No. 58105



Stand: 01.09.2026 | 12:11

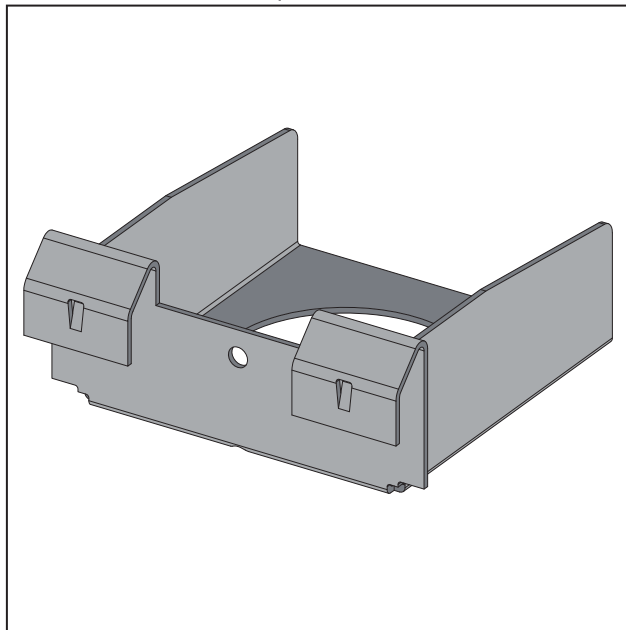

|                                         |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oznaczenie</b>                       | Łącznik ochronny poprzeczny C3-C5M universal+ do CD 60-27                                                                            |
| <b>Opis</b>                             | Do łączenia profili CD w konstrukcjach nośnych o tej samej wysokości, o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony antykorozyjnej. |
| <b>Gama produktów</b>                   | Sucha zabudowa                                                                                                                       |
| <b>Kategoria produktu</b>               | Ochrona przed korozją Defendo                                                                                                        |
| <b>Grubosc materiału</b>                | 0,8 mm                                                                                                                               |
| <b>Norma EN</b>                         | EN 13964:2014                                                                                                                        |
| <b>Standard</b>                         | DIN18168-2                                                                                                                           |
| <b>Cynkowanie</b>                       | zgodnie z normą                                                                                                                      |
| <b>Norma powlekania profilu powłoki</b> | DIN 18219:2024                                                                                                                       |
| <b>Klasa zrównoważenia</b>              | 0,40 kN/Paar                                                                                                                         |
| <b>Reakcja na markę</b>                 | A2-s1, d0                                                                                                                            |
| <b>Przygotowanie</b>                    | - Wsuń krzyżowy łącznik zabezpieczający w profile krzyżowe CD i wciśnij go słyszalnie w profile nośne CD w określonej odległości.    |
| <b>Temperatura obróbki</b>              | Podobny do RAL 7016                                                                                                                  |
| <b>Pojemność pod obciążeniem</b>        | 0,800 kN                                                                                                                             |
| <b>Numer taryfy celnej</b>              | 73089059                                                                                                                             |
| <b>Oznaczenie otwarcia</b>              | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                      |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Materiał                            | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|
| 110042           | 0.00         | Blacha stalowa ocynkowana z powłoką | 100 SZT / 45 KAR       |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!