


Arkusze danych produktów

Klamra zabezpieczająca C3-C5M universal+
do noniusza
Item No. 58107



Stand: 08.09.2026 | 13:00

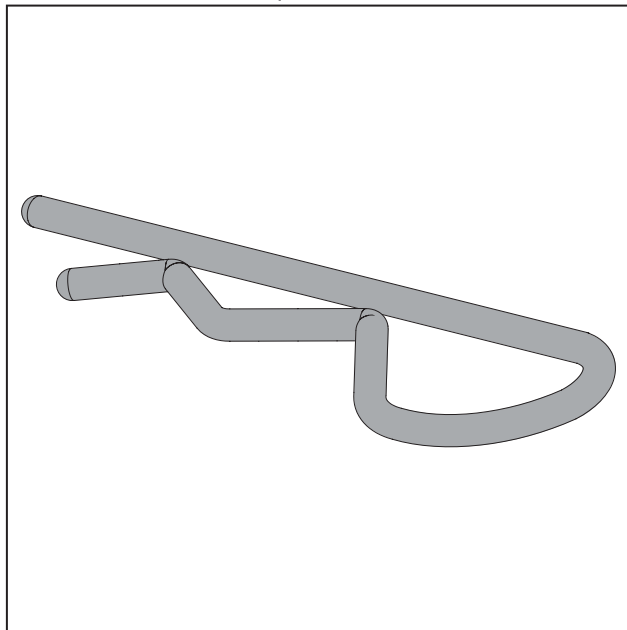

Oznaczenie	Klamra zabezpieczająca C3-C5M universal+ do noniusza
Opis	Obszar zastosowania podkonstrukcji sufitowych jako połączenie górnej i dolnej części noniusza o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony antykorozyjnej. Proszę użyć 2 sztuk na połączenie.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Ochrona przed korozją Defendo
Grubosc materiału	2,5 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Cynkowanie	zgodnie z normą
Norma powlekania profilu powłoki	DIN 18219:2024
Reakcja na markę	A2-s1, d0
Przygotowanie	- 2 sztuki na połączenie
Temperatura obróbki	Podobny do RAL 7016
Pojemność pod obciążeniem	NPD
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
119474	0.00	Drut stalowy, ocynkowany z powłoką	100 SZT / 600 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!