


Stand: 31.07.2026 | 19:26

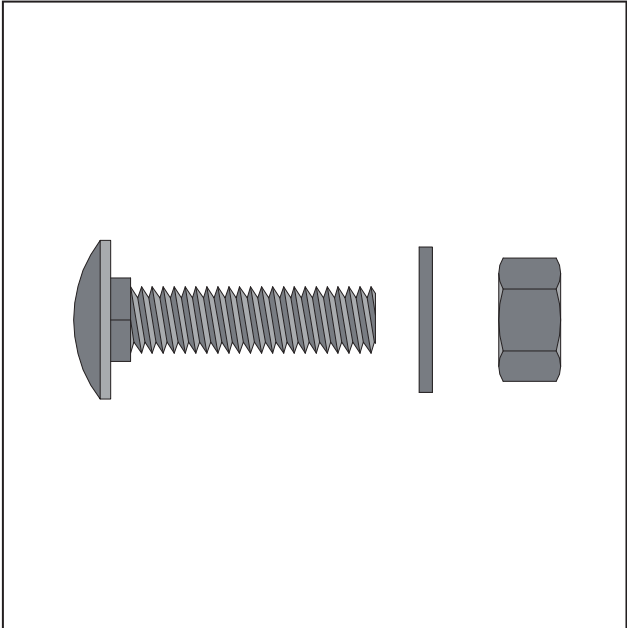

Oznaczenie	Zestaw instalacyjny zabezpieczony przed korozją M8 x 20 SW 13
Opis	Do łączenia profili UA z kątownikami przyłączeniowymi. Składa się ze śrub z łbem płaskim i specjalnym czopem kwadratowym DIN 603/4,6 z podkładką i nakrętką o podwyższonych wymaganiach ochrony przed korozją.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Ochrona przed korozją Defendo
Cynkowanie	zgodnie z normą
Norma powlekania profilu powłoki	DIN EN ISO 12944
Reakcja na markę	A1
Temperatura obróbki	czarny
Numer taryfy celnej	73181558
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
109829	0.00	Stal, ocynkowana z powłoką	100 SZT / 350 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!