


# Arkusze danych produktów

Regulowany wieszak bezpośredni do CD 60-27 C3-C5M universal+  
59 - 108 mm  
Item No. 58310



Stand: 01.09.2026 | 09:44

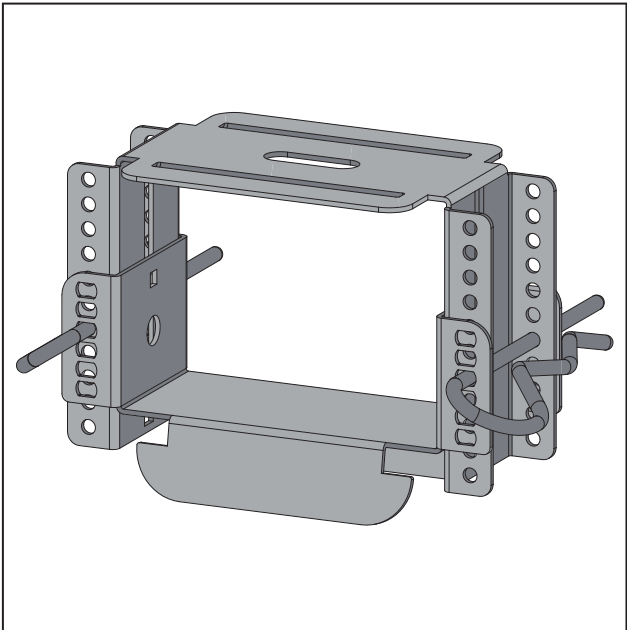

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie                       | Regulowany wieszak bezpośredni do CD 60-27 C3-C5M universal+ 59 - 108 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opis                             | Do mocowania profili CD do konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony antykorozyjnej.<br>Wysokość zawieszenia do dolnej krawędzi profilu CD 59-108 mm.<br>2 sztuki łącznie z klipsami zabezpieczającymi. Podczas wkręcania drewnianych belek należy używać podkładek U. |
| Gama produktów                   | Sucha zabudowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kategoria produktu               | Ochrona przed korozją Defendo                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grubosc materiału                | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Norma EN                         | EN 13964:2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standard                         | DIN18168-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Norma powlekania profilu powłoki | DIN 18219:2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Klasa zrównoważenia              | 0,40 kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reakcja na markę                 | A2-s1, d0                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Przygotowanie                    | - Zamocuj regulowany wieszak bezpośredni w wymaganej odległości od środka za pomocą odpowiednich elementów mocujących - Przymocuj profile CD do bezpośredniego wieszaka<br>- Wyreguluj wysokość zawieszenia według potrzeb i połącz górną i dolną część za pomocą klipsów zabezpieczających                           |
| Temperatura obróbki              | Podobny do RAL 7016                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pojemność pod obciążeniem        | 0,879 kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Numer taryfy celnej              | 73089059                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Instrukcje przetwarzania         | Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oznaczenie otwarcia              | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Materiał                   | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| 112300           | 0.00         | Stal, ocynkowana z powłoką | 100 SZT / 16 KAR       |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

# Arkusze danych produktów

Regulowany wieszak bezpośredni do CD 60-27 C3-C5M universal+

59 - 108 mm

Item No. 58310



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy.

Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!