


Stand: 09.09.2026 | 15:26

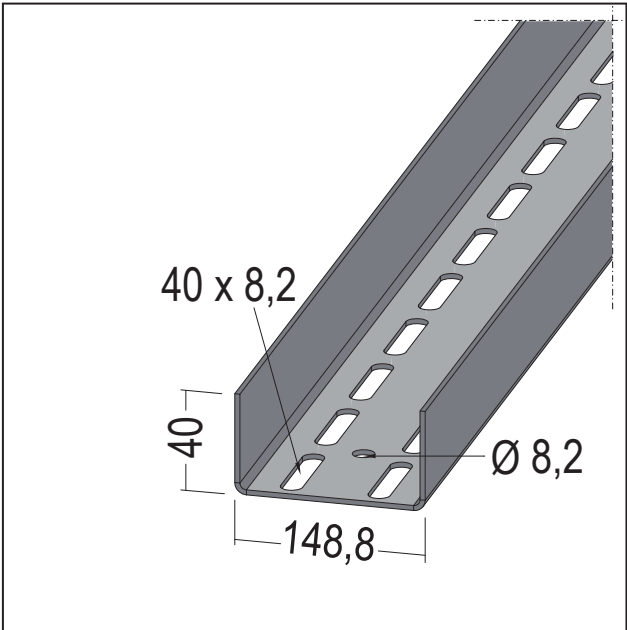

Oznaczenie	Profil usztywniający typu U C3-C5M universal+ UA 150-20
Opis	Obszary zastosowania do ścian/okładzin, zwłaszcza w obszarze drzwi lub jako profil nośny do sufitów o wolnej rozpiętości o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony przed korozją.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Ochrona przed korozją Defendo
Grubosc materiału	2 mm
Norma EN	EN 14195:2005/AC:2006
Standard	DIN18182-1
Cynkowanie	zgodnie z normą
Szerokość produktu	148,8 mm
Norma powlekania profilu powłoki	DIN 18219:2024
Wysokość produktu	40 mm
Reakcja na markę	A2-s1, d0
Temperatura obróbki	Stałe długości na zamówienie Podobny do RAL 7016
Uwagi	Dowód ochrony antykorozyjnej zgodnie z normą DIN EN ISO 12944 część 6, wydanie czerwiec 2018. Test kondensatu 720 godzin i test mgły solnej 1440 godzin.
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
115813	400.00	Blacha stalowa ocynkowana z powłoką	2 LISTWA / 24 WIĄZKA
115814	600.00	Blacha stalowa ocynkowana z powłoką	2 LISTWA / 24 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Profil usztywniający typu U C3-C5M universal+

UA 150-20

Item No. 59023



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!