


# Arkusze danych produktów

Profil ścienny typu C C5M universal+  
CW 100-06  
Item No. 59216



Stand: 31.07.2026 | 13:18

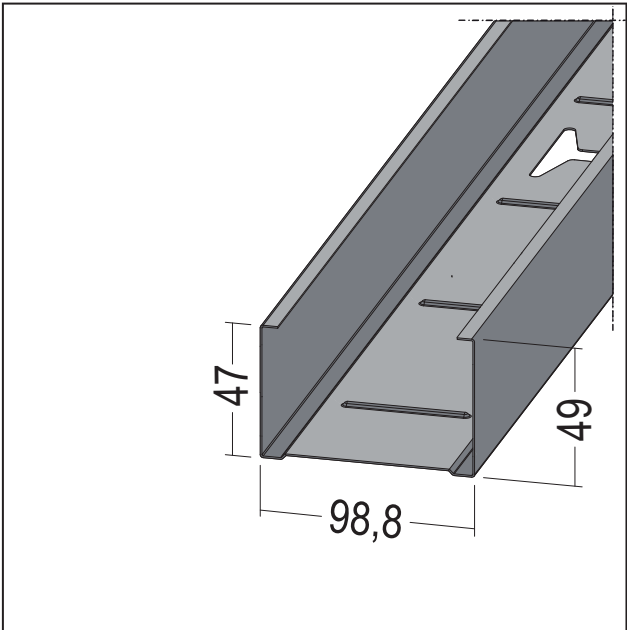

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie                       | Profil ścienny typu C C5M universal+ CW 100-06                                                                                                                                                                                                                    |
| Opis                             | Obszar zastosowania jako profil stojakowy do ścian/okładzin lub jako profil nośny do sufitów wolnoprzęsłowych o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony antykorozyjnej.<br>Wycięcia typu H na początku pręta co 250 mm, następnie co 500 mm w sposób ciągły. |
| Gama produktów                   | Sucha zabudowa                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kategoria produktu               | Ochrona przed korozją Defendo                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grubosc materiału                | 0,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Norma EN                         | EN 14195:2005/AC:2006                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standard                         | DIN18182-1                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cynkowanie                       | zgodnie z normą                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Szerokość produktu               | 98,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Norma powlekania profilu powłoki | DIN 18219:2024                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reakcja na markę                 | A2-s1, d0                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura obróbki              | Podobny do RAL 7016                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uwagi                            | Dowód ochrony antykorozyjnej zgodnie z normą DIN EN ISO 12944 część 6, wydanie czerwiec 2018.<br>Test kondensatu 720 godzin i test mgły solnej 1440 godzin.                                                                                                       |
| Numer taryfy celnej              | 73089059                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oznaczenie otwarcia              | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                                                                                                                                                   |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Materiał                            | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|
| 110087           | 300.00       | Blacha stalowa ocynkowana z powłoką | 8 LISTWA / 8 WIĄZKA    |
| 110088           | 400.00       | Blacha stalowa ocynkowana z powłoką | 8 LISTWA / 8 WIĄZKA    |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

# Arkusze danych produktów

Profil ścienny typu C C5M universal+

CW 100-06

Item No. 59216



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!